




LOOP LIGHT

لیست قیمت محصولات

۱۴۰۴/۱۰/۲۰



**YEARS
GUARANTEE**

۳ سال گارانتی

بدون قید و شرط

CE by TÜV ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

Made in Iran تولید ملی

High Voltage LED Strip Lights			BASELINE		ریسه‌های ۲۲۰ ولت	
مدل	تراکم (LED/m)	مقطع (mm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	رنگ نور	قیمت
LA-S60	60	 7x14	6	580 High Lumen	آفتابی، سفید	۹۸,۸۰۰
					آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای	۱۰۳,۸۰۰
LA-P120	120	 7x14	8	800 High Lumen	آفتابی، سفید	۱۱۸,۸۰۰
					آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای	۱۲۳,۸۰۰
					قرمز، سبز، آبی بنفش، فیروزه‌ای	۱۲۷,۸۰۰
LA-P180	180	 7x16	10	1100 High Lumen	آفتابی، سفید	۱۳۹,۸۰۰
					آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای	۱۴۵,۸۰۰



High Voltage LED Strip Lights Short-Cuttable			BLUELINE		ریسه‌های ۲۲۰ ولت با قابلیت برش کوتاه	
مدل	تراکم (LED/m)	مقطع (mm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	رنگ نور	قیمت
LA-P120BL	120	 7x14	10	1200 Super High Lumen	آفتابی، سفید	۱۴۴,۸۰۰
					نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	۱۴۹,۸۰۰
LA-P240BL BLUELINE 2	240	 7x16	14	1650 Super High Lumen	آفتابی، سفید	۱۹۳,۸۰۰
					نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	۱۹۸,۸۰۰



Nano
F I L M

BASELINE BLUELINE accessories		قطعات جانبی ریسه‌های ۲۲۰ ولت
۱۰۲,۸۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	یکسوکننده PRO IP65 / AC 220V / 8A
۲۹,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	کانکتور میانی
۶۵,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	کانکتور میانی سیم‌دار
۸,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	بست سقفی و دیواری
۶,۰۰۰	برای آب‌بندی انتهای ریسه‌های ۲۲۰ ولت	
۵۸,۰۰۰	برای آب‌بندی محل اتصال ریسه‌های ۲۲۰ ولت و یکسوکننده	
۴۸۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰	یکسوکننده Flicker-free ۱۵۰ وات
۶۸۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰	یکسوکننده Flicker-free ۳۰۰ وات
۶۹۰,۰۰۰	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	یکسوکننده Flicker-free ۳۰۰ وات



BLUELINE
by LJOOP LIGHT

CE
by TÜV

ISO
9001:2015

ISO
14001:2015

ISO
45001:2018

ریسه **BLUELINE** با تراکم ۱۲۰ و ۲۴۰، محصول شاخص لوپلایت با ویژگی‌هایی منحصر به فرد است. قابلیت برش کوتاه (۲۰ و ۵ سانتی‌متر)، دقت و سهولت بالایی در نصب ایجاد می‌کند. همچنین نوار محافظ آبی رنگ مقاومت کششی ریس را افزایش می‌دهد و بدون قطعی در مدار ریس، می‌تواند نیروی کششی بالایی را تحمل کند. **BLUELINE 2** با نوردهی ۱۶۵۰ لومن بر متر، انتخاب روشن‌ترین ریس بازار را آسان می‌کند. تکنولوژی تولید این محصول برای اولین بار در ایران توسط لوپلایت عرضه شده است.

LJOOP LIGHT

Color Changing LED Strip Lights

RGBLINE

ریسه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور



Silicone COVERED



مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	مقطع (mm)	قیمت
LA-PS60 5050	60	100	8	550 High Lumen	7x16	۱۴۴,۰۰۰
LA-RGBcurve ^{NEW}	88	100	9.5	400 High Lumen	15x16.7	قیمت به‌زودی
LB-PS60* 5050-12	60	5	8	550 High Lumen	IP20 3x10	۱۰۵,۸۰۰
					IP65 6x13	۱۱۵,۸۰۰



* امکان سفارش رول ۵ متری برای IP20 و رول ۱۰۰ متری برای IP65

220V AC
12V DC

RGBLINE accessories

قطعات جانبی ریسه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور

۴۵۰,۰۰۰	IP54 / AC 220V / 8A	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB IR
۷۹۰,۰۰۰	IP54 / AC 220V / 8A	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF
۵۲,۰۰۰		سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کانکتور میانی
۶۵,۰۰۰		سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کانکتور میانی سیم‌دار
۳۸۰,۰۰۰	IP44 / DC 12V / 3x4A	با ریموت کنترلر رادیویی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF mini
۶۹۰,۰۰۰	IP44 / DC 12V / 3x4A	با ریموت کنترلر رادیویی لمسی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF Touch
۵۸,۰۰۰	Solderless RGB 10mm	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار
۶۰,۰۰۰	Solderless RGB 10mm	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی


AC 220V
DC 12V

Full Spectrum LED Strip Lights

GREENLINE

ریسه‌های مخصوص رشد گیاه


مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	توان مصرفی (W/m)	جریان مصرفی (mA/m)	شار نوری (lm/m)	حلقه (m)	رنگ نور	مقطع (mm)	قیمت
LG-W*12012	120	2.5	12.7	1050	2050	5	4000K	IP65 5x11	۳۹۰,۰۰۰
LG-W*V12012					1220		2500K		۳۱۰,۰۰۰



Low Voltage LED Strip Lights									
LOWLINE									
ریسه‌های ولتاژ پایین									
مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	توان مصرفی (W/m)	جریان مصرفی (mA/m)	شار نور (lm/m)	حلقه (m)	رنگ نور	مقطع (mm)	قیمت
LB-P6012	60	5	6	750	500 High Lumen	5	آفتابی، سفید	IP65 	۶۷,۵۰۰
							نچرال، انبه‌ای		۷۵,۵۰۰
LB-P12012*	120	2.5	11	900	1100 High Lumen	5	آفتابی، سفید	IP20 	۱۲۹,۰۰۰
							آفتابی، سفید	IP65 	۱۳۹,۰۰۰
							نچرال، انبه‌ای	IP20 	۱۳۵,۰۰۰
							نچرال، انبه‌ای	IP65 	۱۴۵,۰۰۰
Power240*	240	1.5	17	1200	2000 High Lumen	5	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	IP20 	۲۴۰,۰۰۰
Power238*	238	3	18	700	2700 High 	10	آفتابی، سفید، نچرال	IP20 	۲۵۸,۰۰۰
							نچرال	IP65 	۲۶۸,۰۰۰
LB-P2420*	120	0.8	11	450	1100 High Lumen	10	آفتابی، سفید	IP20 	۱۳۹,۰۰۰
							آفتابی، سفید	IP65 	۱۴۹,۰۰۰
							نچرال، انبه‌ای	IP20 	۱۴۵,۰۰۰
							نچرال، انبه‌ای	IP65 	۱۵۵,۰۰۰
SUNSET** 2700~6500K	120	2.5	10	500	1200 High Lumen	10	قابل تنظیم از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰	IP20 	۱۷۲,۰۰۰
						10		IP65 	۱۸۲,۰۰۰
						10		IP20 	۲۹۸,۰۰۰
LA-CSP512	512	5	12	600	1280 High Lumen	5	آفتابی، سفید، نچرال	IP20 	۱۹۸,۰۰۰


* امکان سفارش رول ۵ متری برای IP20 و رول ۱۰۰ متری برای IP65 ✨ امکان سفارش با ولتاژ ورودی ۱۲ ولت

LOWLINE accessories									
قطعات جانبی ریسسه‌های ولتاژ پایین									
دیمر پیچی ۱۲~۲۴ ولت ۳۰ آمپر	برای تنظیم شدت نور ریسسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت								
دیمر کنترلی ۱۲~۲۴ ولت ۱۲ آمپر	برای تنظیم شدت نور ریسسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت با کنترلر RF								
کنترلر SUNSET RF	DC 12V / 6A	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسسه SUNSET							
کنترلر SUNSET RF	DC 12V / 10A	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسسه SUNSET							
کنترلر SUNSET RF	DC 12V / 20A	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسسه SUNSET							
کانکتور ابتدایی سیم‌دار	Solderless 8mm	برای اتصال ریسسه‌های ۸ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری							
کانکتور ابتدایی سیم‌دار	Solderless 10mm	برای اتصال ریسسه‌های ۱۰ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری							
کانکتور میانی	Solderless 8mm	برای اتصال ریسسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری							
کانکتور میانی	Solderless 10mm	برای اتصال ریسسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری							
کانکتور میانی L	Solderless 8mm	برای اتصال ریسسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری							
کانکتور میانی L	Solderless 10mm	برای اتصال ریسسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری							



ریسه ۲۴ ولت SUNSET با تراکم ۱۲۰ و قابلیت تغییر دمای رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ درجه کلوین می‌تواند تمام نورهای طبیعی را با توجه به نیاز محیط فراهم کند. این قابلیت ابزاری قدرتمند در طراحی فضا است و کاربرد بسیار گسترده‌ای در نورپردازی دارد.

New
Product

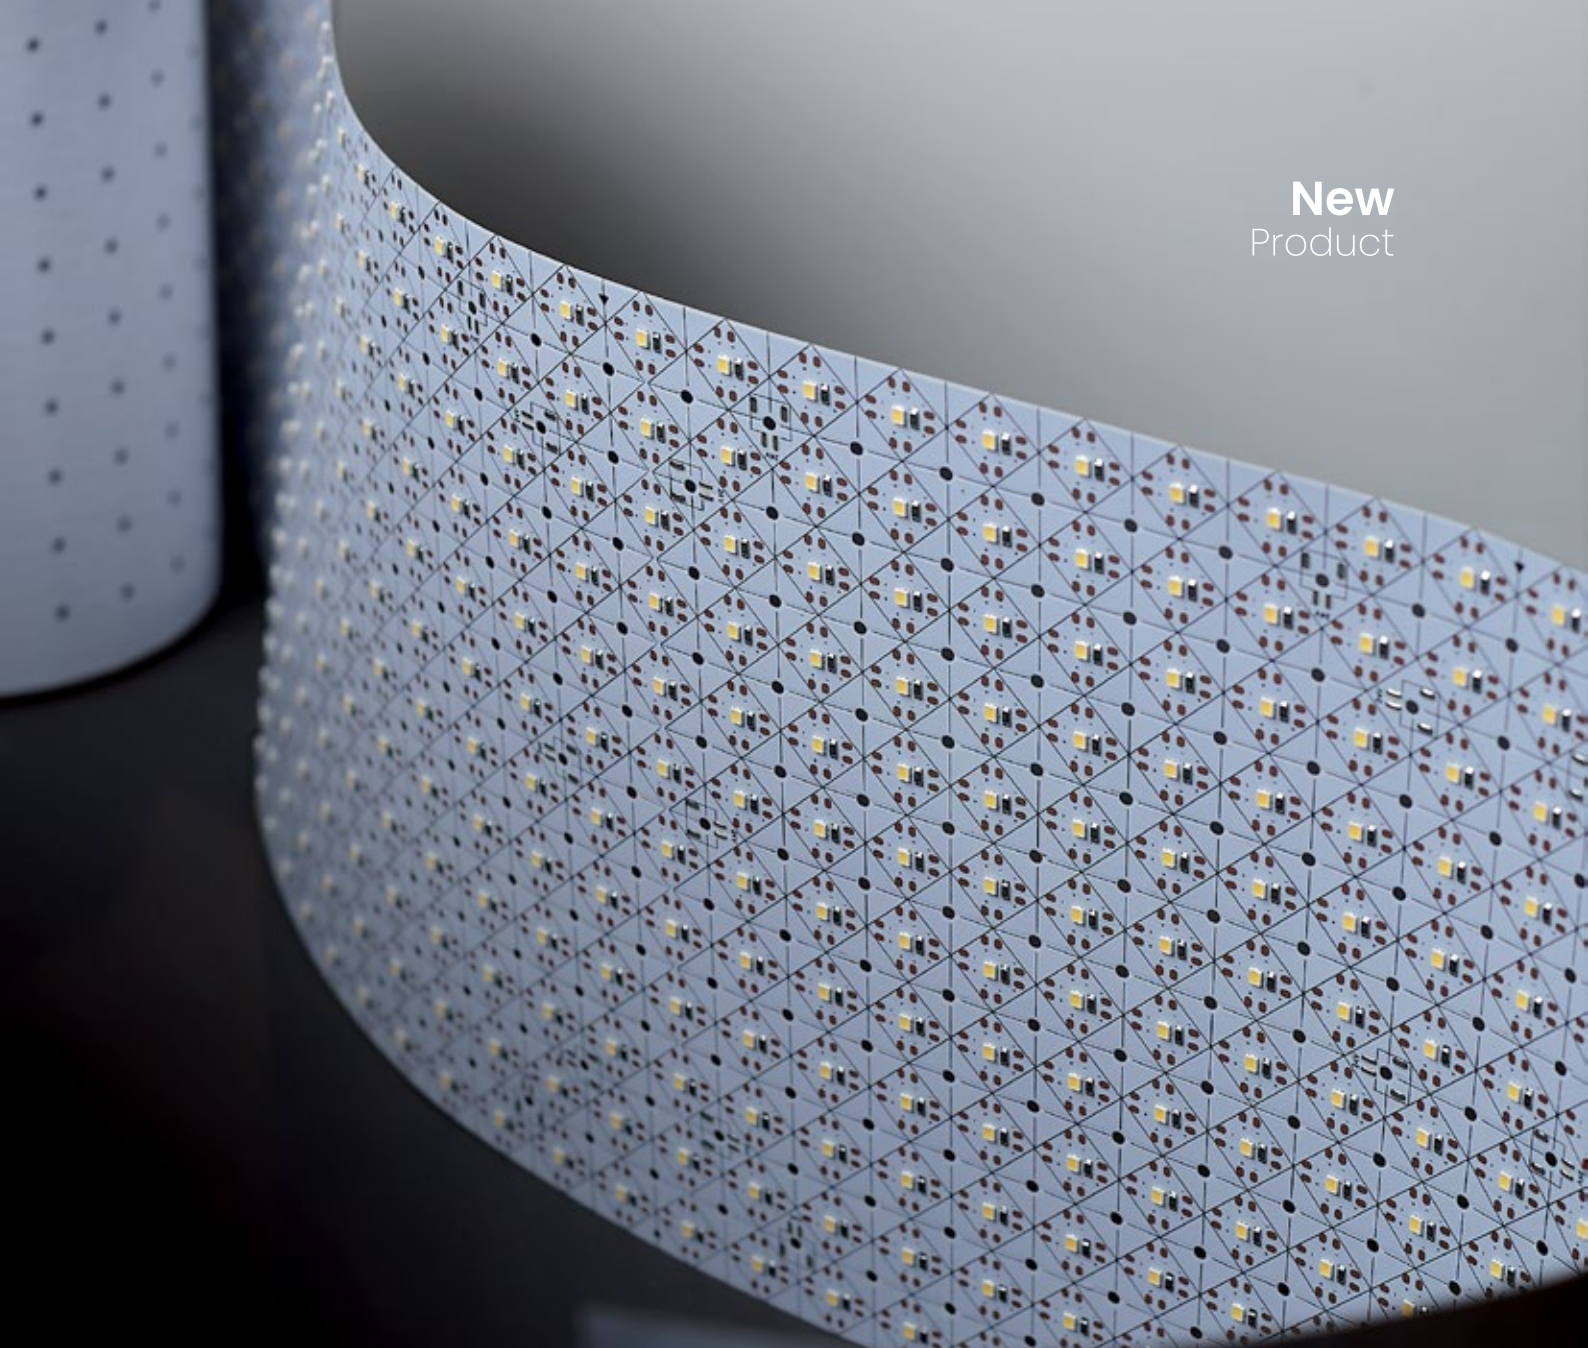

Flexible LED Light Panel			FLEXLINE			صفحه نوری انعطاف پذیر		
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	برش	تراکم (LED/24x100)	مدل
۲,۳۰۰,۰۰۰	IP20	انبه‌ای، آفتابی، نچرال، سفید	5	4600	45	Free-Form	600	LB-FLX600
به زودی	IP54							
			شیت ۲۴ در ۵ سانتی‌متر	High EFFICIENCY	برش بدون محدودیت		ال‌ای‌دی در شیت ۲۴ در ۱۰۰ سانتی‌متر	

فلکس ۶۰۰

Non-Wired
TECHNOLOGY

3M
TAPES

Free-Form	Super HL	Dimm.	24x100	Screw-Hole

فلکس ۶۰۰ صفحه نوری انعطاف‌پذیری است که نور یکنواخت و پیوسته‌ای ایجاد می‌کند. با قابلیت برش آزاد، نور دقیقاً در هماهنگی با طراحی فضا اجرا می‌شود. این محصول راهکاری است ایده‌آل برای بک‌لایت و سطوح روشنایی یکپارچه در طراحی‌های مدرن.

Neon Flex LED Strip Lights		NEONLINE					سری نئون فلکس	
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل	
۲۲۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	450 High Lumen	8	 10x15mm	100	120	LA-miniNEON 120-100	
۲۳۰,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای، قرمز، سبز، آبی، بنفش، فیروزه‌ای							
۲۶۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	10	 10x15mm	20	120	LA-miniNEON 120-20	
۲۷۰,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای							
۲۸۰,۰۰۰	آبی یخی							
۱۶۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	11	 6x14mm	2.5	120	LB-microNEON 120-12V	
۱۶۸,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای							

					
UV Res.	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	50m

Nano
FILM

NEONLINE accessories		قطعات جانبی سری نئون فلکس	
۱۴۰,۰۰۰	IP65 / AC 220V / 8A	سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	یکسوکنده PRO
۸۲,۰۰۰		سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	کانکتور میانی سیم‌دار
۱۰,۰۰۰		برای آب‌بندی انتهای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	درپوش انتهایی
۱۴۰,۰۰۰	نقره‌ای، یک متری	برای نصب آسان نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	داکت آلومینیومی Aluminium Duct Eco سری
۲۸۰,۰۰۰	نقره‌ای، دو متری		
۱۷۰,۰۰۰	نقره‌ای، یک متری	برای نصب آسان نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	داکت آلومینیومی Aluminium Duct Pro سری
۳۴۰,۰۰۰	نقره‌ای، دو متری		
۱۹۰,۰۰۰	سفید، مشکی یک متری		

Corner-Fit LED Strip Lights		CORNERLINE					ریسه‌های برای گوشه‌های ۹۰°		
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۲۱۰,۰۰۰	IP65  13x13mm	آفتابی، سفید	5	1000	600	14	5	280	LB-CORNER24
۲۲۰,۰۰۰		نچرال، انبه‌ای							


					
5cm	UV Res.	Dimm.	120°	DC 24V	IP65

Nano 3M
FILM VHB TAPE

NEONLINE accessories		قطعات جانبی سری نئون فلکس	
۱۷۰,۰۰۰	سفید، سیاه، یک متری	برای نصب آسان کرنرلاین	داکت آلومینیومی Aluminium Duct



Silicone Neon Flex LED Strip Lights			Silicone line			نئون فلکس سیلیکونی	
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۱,۱۰۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	1500 High Lumen	20	 Ø24mm	0.8	120x2	LS-360 + 2420x2 با ریشه 2420 دویل
۷۵۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	800 High Lumen	13.5	 21x21mm	20	180	LS-FLAT21x21
۵۹۵,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 14x7mm	5	294	LS-LinearFlexR سیلیکون توکار
۵۷۵,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 10x6mm	5	294	LS-LinearFlexS سیلیکون روکار
۶۳۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 14x15mm	5	294	LS-miniCurve سیلیکون مینی کيو



Silicone
COVERED

Silicone line accessories		قطعات جانبی نئون فلکس سیلیکونی	
۶۵۰,۰۰۰	جهت نصب سیلیکون ۳۶۰ به دیوار و سقف	پایه آلومینیومی	
۴۰,۰۰۰	برای نصب سیلیکون ۳۶۰	درپوش ابتدایی-انتهایی ۳۶۰	
۳۵,۰۰۰	برای نصب دیواری سیلیکون ۳۶۰	گیره و بست نصب ۳۶۰	
۱۲۰,۰۰۰	برای نصب miniCurve	داکت miniCurve	
۱۷۰,۰۰۰	برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱	داکت ۲۱x۲۱	
۱۵,۰۰۰	برای آب‌بندی سیلیکون ۲۱x۲۱	درپوش ابتدایی-انتهایی ۲۱x۲۱	
۱۴۰,۰۰۰	با سری مخصوص برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱	یکسوکنده ۲۱x۲۱	


نئون فلکس سیلیکونی

با نور دهی ۳۶۰ درجه

نئون فلکس سیلیکونی ۳۶۰ درجه با نوردهی بسیار زیبا و دکوراتیو کاربرد گسترده‌ای در طراحی نورپردازی فضاهای داخلی و محصولات روشنایی دارد. انعطاف‌پذیری فوق‌العاده بالا و جلوه نوری درخشان و خاص این محصول خط نوری زیبا و چشم‌نواز ایجاد می‌کند.

Silicone line 360°

LOOP LIGHT

Constant Voltage LED Drivers						منابع تغذیه
قیمت	توان خروجی (W)	جریان خروجی (A)	ولتاژ خروجی (V)	ابعاد (cm)	مدل	دسته
۴۰۰,۰۰۰	36	3	12	1.8x1.8x28.2	PL-SS12-3A	 SUPER SLIM
۶۰۰,۰۰۰	60	5	12	1.8x1.8x31.2	PL-SS12-5A	
۷۰۰,۰۰۰	72	3	24	1.8x1.8x37.5	PL-SS24-3A	
۱,۶۰۰,۰۰۰	120	10	12	5.3x2.1x22.2	PL-WP12-10A	 IP67 WATERPROOF
۱,۵۵۰,۰۰۰	120	5	24	5.3x2.1x22.2	PL-WP24-5A	
۸۹۰,۰۰۰	60	5	12	5.2x2.3x15.5	PL-SP12-5A	 SUPER POWER
۱,۲۵۰,۰۰۰	120	10	12	5.2x2.3x16.5	PL-SP12-10A	
۱,۷۵۰,۰۰۰	240	20	12	6.1x2.9x19.1	PL-SP12-20A	
۱,۷۹۰,۰۰۰	300	25	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-25A	
۱,۹۸۰,۰۰۰	400	33	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-33A	
۱,۳۰۰,۰۰۰	120	5	24	5.2x2.3x16.5	PL-SP24-5A	
۱,۸۵۰,۰۰۰	240	10	24	6.1x2.9x19.1	PL-SP24-10A	
۲,۱۰۰,۰۰۰	400	16	24	6.1x2.9x22	PL-SP24-16A	

Constant Voltage LED Drivers							POWERLINE		منابع تغذیه		توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	12V
WATERPROOF	SUPER POWER				SUPER SLIM							
12V 10A	12V 33A	12V 25A	12V 20A	12V 10A	12V 5A	12V 3A						
RGBLINE	13.8 m	46 m	34.5 m	27.6 m	13.8 m	6.4 m	3.8 m	6 W/m 750 mA/m	60 LED/m	LOWLINE		
	10 m	33.5 m	25 m	20 m	10 m	4.6 m	2.8 m	11 W/m 900 mA/m	120 LED/m			
	7.8 m	26.2 m	19.7 m	15.8 m	7.8 m	3.6 m	2.2 m	17 W/m 1200 mA/m	240 LED/m			
	9.2 m	30 m	23 m	18.4 m	9.2 m	4.2 m	2.5 m	12.7 W/m 1050 mA/m	120 LED/m		GREENLINE	

جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۱۲ ولت

Constant Voltage LED Drivers POWERLINE منابع تغذیه					توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	24V
WATERPROOF	SUPER POWER			SUPER SLIM		
24V 5A	24V 16A	24V 10A	24V 5A	24V 3A		
10 m	33.5 m	20 m	10 m	5.5 m	11 W/m 450 mA/m	120 LED/m
6 m	20 m	12.3 m	6 m	3.4 m	18 W/m 700 mA/m	238 LED/m
7.4 m	24.5 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	512 LED/m
7.4 m	24.7 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	280 LED/m


جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۲۴ ولت



رابط میانی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •
۱۶mm و ۱۴mm Neonline سیم‌دار



بست سقفی و دیواری
۱۶mm • ۱۴mm •

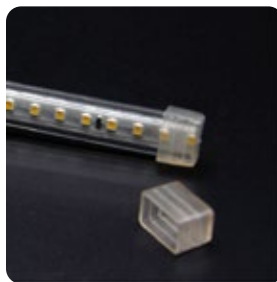

درپوش انتهایی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •



یکسوکننده با توان خروجی ۸ آمپر
با سری ۱۴ و ۱۶ میلی‌متری و نئون‌لاین




کنترلر RGB RF TOUCH



کنترلر RGB RF



کنترلر RGB RF

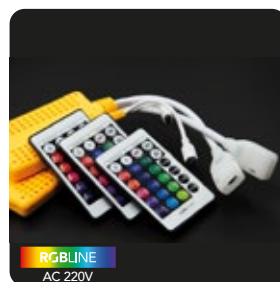


کنترلر RGB IR




کنترلر ریمه SUNSET




کنترلر ریمه SUNSET

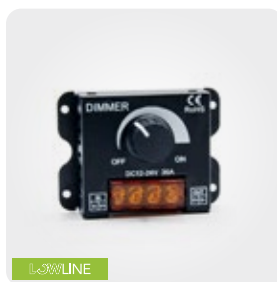

دیمر ۲۴~۱۲ ولت ۳۰ آمپر
برای ریمه‌های LowLine

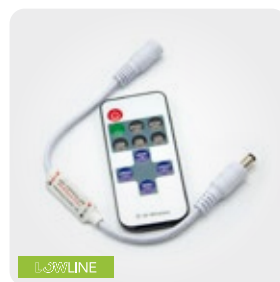

دیمر ۲۴~۱۲ ولت ۱۲ آمپر با کنترلر RF برای
ریمه‌های LowLine

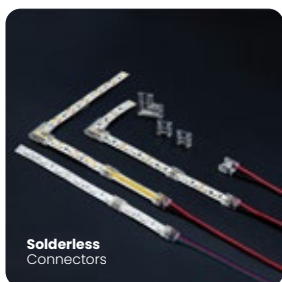

کانکتورهای بدون لحیم



یکسوکننده Flicker-Free



داکت آلومینیومی



محفظه آب‌بندی

accessories

قطعات جانبی

by LJOOP LIGHT