

LOOP LIGHT

لیست قیمت محصولات

۱۴۰۵/۰۱/۱۵



**YEARS
GUARANTEE**

۳ سال گارانتی



بدون قید و شرط

CE by TÜV ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

Made in Iran تولید ملی

High Voltage LED Strip Lights		BASELINE			ریسه‌های ۲۲۰ ولت	
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	تراکم (LED/m)	مدل
۱۱۴,۸۰۰	آفتابی، سفید	580 High Lumen	6	 7x14	60	LA-S60
۱۱۹,۸۰۰	آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای					
۱۳۴,۸۰۰	آفتابی، سفید	800 High Lumen	8	 7x14	120	LA-P120
۱۳۹,۸۰۰	آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای					
۱۴۴,۸۰۰	قرمز، سبز، آبی بنفش، فیروزه‌ای					
۱۵۹,۸۰۰	آفتابی، سفید	1100 High Lumen	10	 7x16	180	LA-P180
۱۶۵,۸۰۰	آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای					



High Voltage LED Strip Lights Short-Cutttable		BLUJELINE			ریسه‌های ۲۲۰ ولت با قابلیت برش کوتاه	
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	تراکم (LED/m)	مدل
۱۶۶,۸۰۰	آفتابی، سفید	1200 Super High Lumen	10	 7x14	120	LA-P120BL
۱۷۲,۸۰۰	نچرال، انبه‌ای، آبی یخی					
۲۲۰,۸۰۰	آفتابی، سفید	1650 Super High Lumen	14	 7x16	240	LA-P240BL BLUJELINE 2
۲۲۵,۸۰۰	نچرال، انبه‌ای، آبی یخی					



Nano
FILM

BASELINE BLUJELINE accessories		قطعات جانبی ریسسه‌های ۲۲۰ ولت	
۱۱۸,۸۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	IP65 / AC 220V / 8A	یکسوکننده PRO
۳۵,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰		کانکتور میانی
۷۵,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰		کانکتور میانی سیم‌دار
۱۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰		بست سقفی و دیواری
۷,۵۰۰	برای آب‌بندی انتهای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت		درپوش انتهایی
۶۸,۰۰۰	برای آب‌بندی محل اتصال ریسسه‌های ۲۲۰ ولت و یکسوکننده		محفظه آب‌بندی IPBOX
۵۸۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰		یکسوکننده Flicker-free ۱۵۰ وات
۷۸۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰		یکسوکننده Flicker-free ۳۰۰ وات
۸۰۰,۰۰۰	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰		یکسوکننده Flicker-free ۳۰۰ وات



BLUELINE
by LJOOP LIGHT

CE
by TÜV

ISO
9001:2015

ISO
14001:2015

ISO
45001:2018

ریسه **BLUELINE** با تراکم ۱۲۰ و ۲۴۰، محصول شاخص لوپلایت با ویژگی‌هایی منحصر به فرد است. قابلیت برش کوتاه (۲۰ و ۵ سانتی‌متر)، دقت و سهولت بالایی در نصب ایجاد می‌کند. همچنین نوار محافظ آبی رنگ مقاومت کششی ریسسه را افزایش می‌دهد و بدون قطعی در مدار ریسسه، می‌تواند نیروی کششی بالایی را تحمل کند. **BLUELINE 2** با نوردهی ۱۶۵۰ لومن بر متر، انتخاب روشن‌ترین ریسسه بازار را آسان می‌کند. تکنولوژی تولید این محصول برای اولین بار در ایران توسط لوپلایت عرضه شده است.

LJOOP LIGHT

Color Changing LED Strip Lights


RGBLINE

ریسه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور

قیمت	مقطع (mm)	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۱۶۰,۰۰۰	 7x16	550 High Lumen	8	100	60	LA-PS60 5050
قیمت به‌زودی	 15x16.7	400 High Lumen	9.5	100	88	LA-RGBcurve 
۱۱۵,۸۰۰	IP20  3x10	550 High Lumen	8	5	60	LB-PS60* 5050-12
۱۲۵,۸۰۰	IP65  6x13					



Silicone COVERED

— 220V AC —
— 12V DC —

* امکان سفارش رول ۵۰ متری برای IP20 و رول ۱۰۰ متری برای IP65

RGBLINE accessories

قطعات جانبی ریسه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور

۵۵۰,۰۰۰	IP54 / AC 220V / 8A	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB IR
۸۹۰,۰۰۰	IP54 / AC 220V / 8A	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF
۶۲,۰۰۰		سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کانکتور میانی
۷۵,۰۰۰		سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کانکتور میانی سیم‌دار
۴۵۰,۰۰۰	IP44 / DC 12V / 3x4A	با ریموت کنترلر رادیویی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF mini
۸۲۰,۰۰۰	IP44 / DC 12V / 3x4A	با ریموت کنترلر رادیویی لمسی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF Touch
۶۸,۰۰۰	Solderless RGB 10mm	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار
۷۰,۰۰۰	Solderless RGB 10mm	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی


— AC 220V —
— DC 12V —





Full Spectrum LED Strip Lights

GREENLINE

ریسه‌های مخصوص رشد گیاه

قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۴۷۰,۰۰۰	IP65  5x11	4000K	5	2050	1050	12.7	2.5	120	LG-W*12012
۳۶۰,۰۰۰		2500K		1220					LG-W*V12012



قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نور (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۶۷,۵۰۰	IP65 	آفتابی، سفید	5	500 High Lumen	750	6	5	60	LB-P6012
۷۵,۵۰۰		نچرال، انبه‌ای							
۱۴۹,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید	5	1100 High Lumen	900	11	2.5	120	LB-P12012*
۱۵۹,۰۰۰	IP65 								
۱۵۵,۰۰۰	IP20 	نچرال، انبه‌ای	5	1100 High Lumen	900	11	2.5	120	LB-P12012*
۱۶۵,۰۰۰	IP65 								
۲۷۵,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	5	2000 High Lumen	1200	17	1.5	240	Power240*
۲۹۸,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید، نچرال	10	2700 High 	700	18	3	238	Power238*
۳۰۸,۰۰۰	IP65 								
۱۶۵,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید	10	1100 High Lumen	450	11	0.8	120	LB-P2420*
۱۷۵,۰۰۰	IP65 								
۱۷۰,۰۰۰	IP20 	نچرال، انبه‌ای	10	1100 High Lumen	450	11	0.8	120	LB-P2420*
۱۸۰,۰۰۰	IP65 								
۱۹۲,۰۰۰	IP20 	قابل تنظیم از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰	10	1200 High Lumen	500	10	2.5	120	SUNSET** 2700~6500K
۲۰۲,۰۰۰	IP65 								
۳۴۸,۰۰۰	IP20 								
۲۳۵,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید، نچرال	5	1280 High Lumen	600	12	5	512	LA-CSP512

12V DC


24V DC

* امکان سفارش رول ۵ متری برای IP20 و رول ۱۰ متری برای IP65 * امکان سفارش با ولتاژ ورودی ۱۲ ولت

LOWLINE accessories


قطعات جانبی ریسه‌های ولتاژ پایین

۶۶۰,۰۰۰	برای تنظیم شدت نور ریسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت	دیمر بیچی ۱۲~۲۴ ولت ۳۰ آمپر
۴۲۰,۰۰۰	برای تنظیم شدت نور ریسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت یا کنترلر RF	دیمر کنترلی ۱۲~۲۴ ولت ۱۲ آمپر
۶۵۰,۰۰۰	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET	کنترلر SUNSET RF DC 12V / 6A
۹۸۰,۰۰۰	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET	کنترلر SUNSET RF DC 12V / 10A
۱,۴۰۰,۰۰۰	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET	کنترلر SUNSET RF DC 12V / 20A
۴۵,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار Solderless 8mm
۵۶,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار Solderless 10mm
۴۲,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی Solderless 8mm
۵۴,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی Solderless 10mm
۵۵,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی L Solderless 8mm
۶۴,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی L Solderless 10mm
۵۰,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی سیم‌دار Solderless 8mm
۶۲,۰۰۰	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی سیم‌دار Solderless 10mm



ریسه ۲۴ ولت SUNSET با تراکم ۱۲۰ و قابلیت تغییر دمای رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ درجه کلوین می‌تواند تمام نورهای طبیعی را با توجه به نیاز محیط فراهم کند. این قابلیت ابزاری قدرتمند در طراحی فضا است و کاربرد بسیار گسترده‌ای در نورپردازی دارد.

New
Product

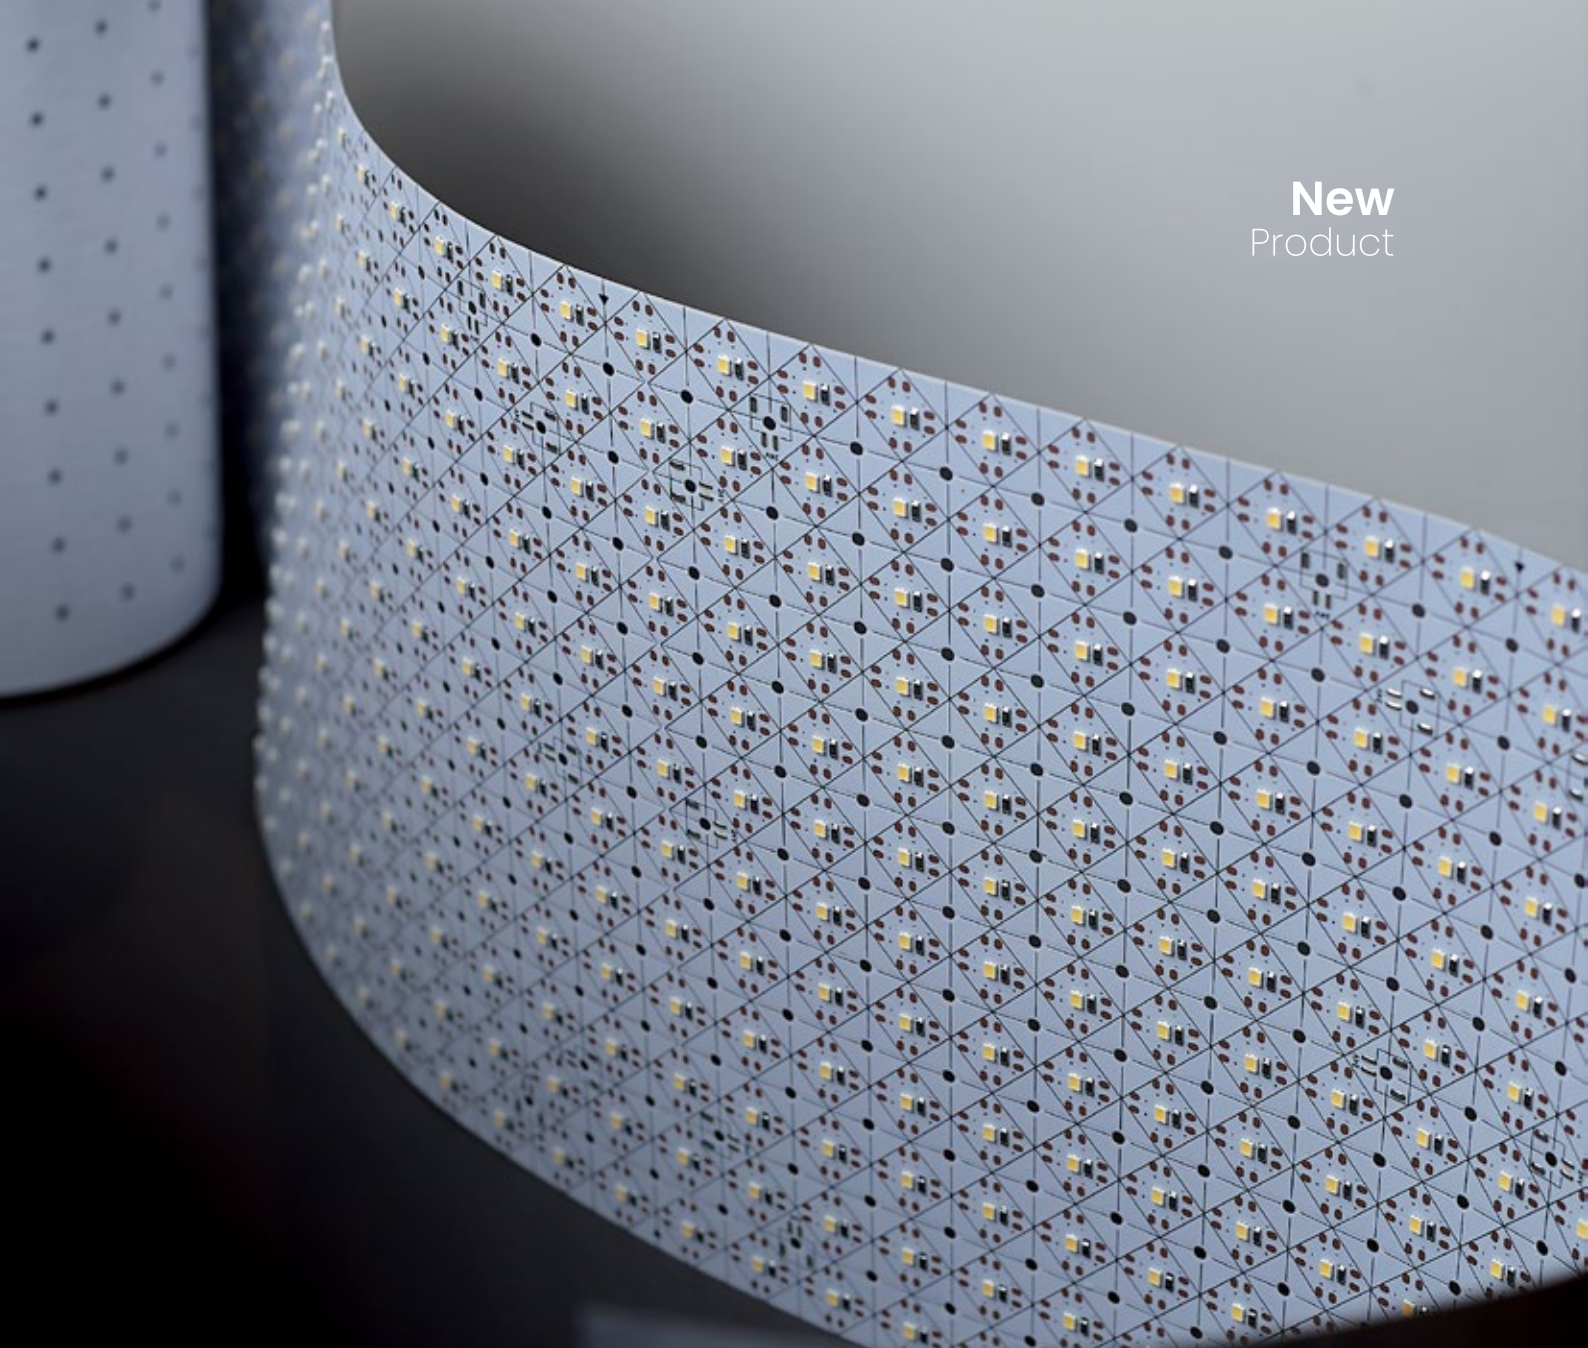


Flexible LED Light Panel		FLEXLINE							صفحه نوری انعطاف پذیر	
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	برش	تراکم (LED/24x100)	مدل	24V DC	
۲,۶۵۰,۰۰۰	IP20	انبه‌ای، آفتابی، نچرال، سفید	5	4600	45	Free-Form	600	LB-FLX600		
به زودی	IP54		شیت ۲۴ در ۱۰۰ سانتی‌متر	High EFFICIENCY	برش بدون محدودیت	ال‌ای‌دی در شیت ۲۴ در ۱۰۰ سانتی‌متر				




فلکس ۶۰۰

فلکس ۶۰۰ صفحه نوری انعطاف‌پذیری است که نور یکنواخت و پیوسته‌ای ایجاد می‌کند. با قابلیت برش آزاد، نور دقیقاً در هماهنگی با طراحی فضا اجرا می‌شود. این محصول راهکاری است ایده‌آل برای بک‌لایت و سطوح روشنایی یکپارچه در طراحی‌های مدرن.

Non-Wired
TECHNOLOGY

3M
TAPES




Neon Flex LED Strip Lights		NEONLINE			سری نئون فلکس		
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۲۶۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	450 High Lumen	8	 10x15mm	100	120	LA-miniNEON 120-100
۲۷۰,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای، قرمز، سبز، آبی، بنفش، فیروزه‌ای						
۳۱۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	10	 10x15mm	20	120	LA-miniNEON 120-20
۳۲۰,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای						
۳۳۰,۰۰۰	آبی یخی						
۱۹۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	11	 6x14mm	2.5	120	LB-microNEON 120-12V
۱۹۸,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای						


— 220V AC —
— 12V DC —



Nano
FILM

NEONLINE accessories		قطعات جانبی سری نئون فلکس	
۱۶۰,۰۰۰	IP65 / AC 220V / 8A	سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	یکسوکننده PRO
۹۵,۰۰۰		سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	کانکتور میانی سیم‌دار
۱۲,۰۰۰		برای آب‌بندی انتهای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	درپوش انتهایی
۱۶۵,۰۰۰	نقره‌ای، یک متری	برای نصب آسان نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	داکت آلومینیومی Aluminium Duct Eco سری
۳۳۰,۰۰۰	نقره‌ای، دو متری		
۲۱۰,۰۰۰	نقره‌ای، یک متری	برای نصب آسان نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	داکت آلومینیومی Aluminium Duct Pro سری
۴۲۰,۰۰۰	نقره‌ای، دو متری		
۲۳۵,۰۰۰	سفید، مشکی یک متری		

Corner-Fit LED Strip Lights		CORNERLINE			ریسه‌های برای گوشه‌های ۹۰°				
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۲۴۰,۰۰۰	IP65  13x13mm	آفتابی، سفید	5	1000	600	14	5	280	LB-CORNER24
۲۵۰,۰۰۰		نچرال، انبه‌ای							



Nano 3M
FILM VHB TAPE

NEONLINE accessories		قطعات جانبی سری نئون فلکس	
۱۹۰,۰۰۰	سفید، سیاه، یک متری	برای نصب آسان کرنرلاین	داکت آلومینیومی Aluminium Duct

Silicone Neon Flex LED Strip Lights

Silicone line

نئون فلکس سیلیکونی



25m



25m



5m



5m



5m

قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۸۸۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	800 High Lumen	13.5	 21x21mm	20	180	LS-FLAT21x21
۱,۳۰۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	1500 High Lumen	20	 Ø24mm	0.8	120x2	LS-360 + 2420x2 با ریسه 2420 دوپل
۶۹۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 14x7mm	5	294	LS-LinearFlexR سیلیکون توکار
۶۷۵,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 10x6mm	5	294	LS-LinearFlexS سیلیکون روکار
۷۲۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 14x15mm	5	294	LS-miniCurve سیلیکون مینی کيو

220V AC

24V DC

Silicone
COVERED

Silicone line accessories

قطعات جانبی نئون فلکس سیلیکونی

۶۹۰,۰۰۰	جهت نصب سیلیکون ۳۶۰ به دیوار و سقف	پایه آلومینیومی
۵۰,۰۰۰	برای نصب سیلیکون ۳۶۰	درپوش ابتدایی-انتهایی ۳۶۰
۴۵,۰۰۰	برای نصب دیواری سیلیکون ۳۶۰	گیره و بست نصب ۳۶۰
۱۵۰,۰۰۰	برای نصب miniCurve	داکت miniCurve
۱۹۰,۰۰۰	برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱	داکت ۲۱x۲۱
۲۰,۰۰۰	برای آب‌بندی سیلیکون ۲۱x۲۱	درپوش ابتدایی-انتهایی ۲۱x۲۱
۱۶۰,۰۰۰	با سری مخصوص برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱	یکسوکنده ۲۱x۲۱




نئون فلکس سیلیکونی

با نور دهی ۳۶۰ درجه

نئون فلکس سیلیکونی ۳۶۰ درجه با نوردهی بسیار زیبا و دکوراتیو کاربرد گسترده‌ای در طراحی نورپردازی فضاهای داخلی و محصولات روشنایی دارد. انعطاف‌پذیری فوق‌العاده بالا و جلوه نوری درخشان و خاص این محصول خط نوری زیبا و چشم‌نواز ایجاد می‌کند.

Silicone line 

LOOP LIGHT

قیمت	توان خروجی (W)	جریان خروجی (A)	ولتاژ خروجی (V)	ابعاد (cm)	مدل	دسته
۴۶۰,۰۰۰	36	3	12	1.8x1.8x28.2	PL-SS12-3A	 سوپر اسلیم SUPER SLIM
۷۰۰,۰۰۰	60	5	12	1.8x1.8x31.2	PL-SS12-5A	
۸۰۰,۰۰۰	72	3	24	1.8x1.8x37.5	PL-SS24-3A	
۱,۸۰۰,۰۰۰	120	10	12	5.3x2.1x22.2	PL-WP12-10A	 اسلیم ضد آب IP67 WATERPROOF
۱,۷۵۰,۰۰۰	120	5	24	5.3x2.1x22.2	PL-WP24-5A	
۹۹۰,۰۰۰	60	5	12	5.2x2.3x15.5	PL-SP12-5A	 اسلیم با توان بالا SUPER POWER
۱,۴۵۰,۰۰۰	120	10	12	5.2x2.3x16.5	PL-SP12-10A	
۲,۰۰۰,۰۰۰	240	20	12	6.1x2.9x19.1	PL-SP12-20A	
۲,۱۰۰,۰۰۰	300	25	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-25A	
۲,۳۰۰,۰۰۰	400	33	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-33A	
۱,۴۵۰,۰۰۰	120	5	24	5.2x2.3x16.5	PL-SP24-5A	
۲,۲۰۰,۰۰۰	240	10	24	6.1x2.9x19.1	PL-SP24-10A	
۲,۵۰۰,۰۰۰	400	16	24	6.1x2.9x22	PL-SP24-16A	

Constant Voltage LED Drivers POWERLINE منابع تغذیه							توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	12V	
WATERPROOF	SUPER POWER			SUPER SLIM					
12V 10A	12V 33A	12V 25A	12V 20A	12V 10A	12V 5A	12V 3A			
RGBLINE	13.8 m	46 m	34.5 m	27.6 m	13.8 m	6.4 m	3.8 m	6 W/m 750 mA/m	60 LED/m
MEANLINE	10 m	33.5 m	25 m	20 m	10 m	4.6 m	2.8 m	11 W/m 900 mA/m	120 LED/m
	7.8 m	26.2 m	19.7 m	15.8 m	7.8 m	3.6 m	2.2 m	17 W/m 1200 mA/m	240 LED/m
	9.2 m	30 m	23 m	18.4 m	9.2 m	4.2 m	2.5 m	12.7 W/m 1050 mA/m	120 LED/m
									GREENLINE

جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۱۲ ولت

Constant Voltage LED Drivers POWERLINE منابع تغذیه					توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	24V		
WATERPROOF	SUPER POWER			SUPER SLIM				
24V 5A	24V 16A	24V 10A	24V 5A	24V 3A				
SUNSET CORNERLINE	10 m	33.5 m	20 m	10 m	5.5 m	11 W/m 450 mA/m	120 LED/m	
	6 m	20 m	12.3 m	6 m	3.4 m	18 W/m 700 mA/m	238 LED/m	
	7.4 m	24.5 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	512 LED/m	
	7.4 m	24.7 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	280 LED/m	
								Silicone line


جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۲۴ ولت



رابط میانی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •
۱۶mm و ۱۴mm Neonline سیم‌دار



بست سقفی و دیواری
۱۶mm • ۱۴mm •



دربوش انتهایی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •



BASILINE
BLUELINE
NEONLINE

یکسوکننده با توان خروجی ۸ آمپر
با سری ۱۴ و ۱۶ میلی‌متری و نئون‌لاین



RGBLINE
DC 12V

کنترلر RGB RF TOUCH




RGBLINE
DC 12V

کنترلر RGB RF



RGBLINE
AC 220V

کنترلر RGB RF



RGBLINE
AC 220V


کنترلر RGB IR



کنترلر ریمه SUNSET




کنترلر ریمه SUNSET

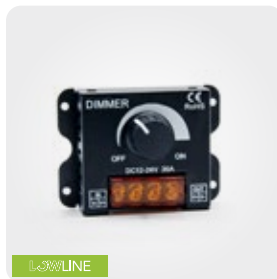


RGBLINE

دایمر ۲۴-۱۲ ولت ۳۰ آمپر
برای ریمه‌های LowLine

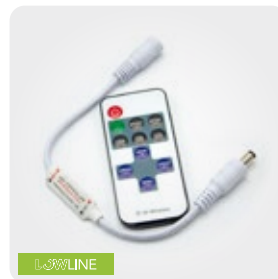

RGBLINE

دایمر ۲۴-۱۲ ولت ۱۲ آمپر با کنترلر RF برای
ریمه‌های LowLine



Solderless
Connectors

کانکتورهای بدون لحیم



یکسوکننده Flicker-Free



NEONLINE
CORNERLINE

داکت آلومینیومی Aluminium Duct



IPBOX

محفظه آب‌بندی

accessories

قطعات جانبی

by LJOP LIGHT