



**LOOP LIGHT**

**لیست قیمت محصولات**

۱۴۰۵/۰۲/۱۲



**YEARS  
GUARANTEE**

**۳ سال گارانتی**

بدون قید و شرط

CE by TÜV ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

Made in Iran تولید ملی

High Voltage LED Strip Lights		BASELINE			ریسه‌های ۲۲۰ ولت	
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	تراکم (LED/m)	مدل
۱۳۶,۸۰۰	آفتابی، سفید	580 High Lumen	6	 7x14	60	LA-S60
۱۳۹,۸۰۰	آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای					
۱۵۶,۸۰۰	آفتابی، سفید	800 High Lumen	8	 7x14	120	LA-P120
۱۵۹,۸۰۰	آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای					
۱۶۴,۸۰۰	قرمز، سبز، آبی بنفش، فیروزه‌ای					
۱۸۴,۸۰۰	آفتابی، سفید	1100 High Lumen	10	 7x16	180	LA-P180
۱۸۹,۸۰۰	آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای					



High Voltage LED Strip Lights Short-Cuttable		BLUJELINE			ریسه‌های ۲۲۰ ولت با قابلیت برش کوتاه	
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	تراکم (LED/m)	مدل
۱۸۹,۸۰۰	آفتابی، سفید	1200 Super High Lumen	10	 7x14	120	LA-P120BL
۱۹۴,۸۰۰	نچرال، انبه‌ای، آبی یخی					
۲۴۸,۸۰۰	آفتابی، سفید	1650 Super High Lumen	14	 7x16	240	LA-P240BL BLUJELINE 2
۲۵۵,۸۰۰	نچرال، انبه‌ای، آبی یخی					



Nano  
FILM

BASELINE BLUJELINE accessories		قطعات جانبی ریسسه‌های ۲۲۰ ولت	
۱۶۵,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	یکسوکندنه IP65/AC 220V/8A PRO	
۴۴,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	کانکتور میانی	
۹۵,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	کانکتور میانی سیم‌دار	
۱۵,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	بست سقفی و دیواری	
۱۰,۰۰۰	برای آب‌بندی انتهای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت	درپوش انتهایی	
۹۵,۰۰۰	برای آب‌بندی محل اتصال ریسسه‌های ۲۲۰ ولت و یکسوکندنه	محفظه آب‌بندی IPBOX	
۷۵۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰	یکسوکندنه Flicker-free ۱۵۰ وات	
۹۰۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰	یکسوکندنه Flicker-free ۳۰۰ وات	
۹۲۰,۰۰۰	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	یکسوکندنه Flicker-free ۳۰۰ وات	



**BLUELINE**  
by LJOOP LIGHT

CE  
by TÜV

ISO  
9001:2015

ISO  
14001:2015

ISO  
45001:2018

ریسه **BLUELINE** با تراکم ۱۲۰ و ۲۴۰، محصول شاخص لوپلایت با ویژگی‌هایی منحصر به فرد است. قابلیت برش کوتاه (۲۰ و ۵ سانتی‌متر)، دقت و سهولت بالایی در نصب ایجاد می‌کند. همچنین نوار محافظ آبی رنگ مقاومت کششی ریسسه را افزایش می‌دهد و بدون قطعی در مدار ریسسه، می‌تواند نیروی کششی بالایی را تحمل کند. **BLUELINE 2** با نوردهی ۱۶۵۰ لومن بر متر، انتخاب روشن‌ترین ریسسه بازار را آسان می‌کند. تکنولوژی تولید این محصول برای اولین بار در ایران توسط لوپلایت عرضه شده است.

**LJOOP LIGHT**

Color Changing LED Strip Lights		RGBLINE		ریسه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور		
قیمت	مقطع (mm)	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۱۸۵,۰۰۰	 7x16	550 High Lumen	8	100	60	LA-PS60 5050
قیمت به‌زودی	 15x16.7	400 High Lumen	9.5	100	88	LA-RGBcurve 
۱۳۰,۸۰۰	IP20  3x10	550 High Lumen	8	5	60	LB-PS60* 5050-12
۱۴۵,۸۰۰	IP65  6x13					



Silicone COVERED





220V AC  
12V DC




















\* امکان سفارش رول ۵۰ متری برای IP20 و رول ۱۰۰ متری برای IP65

RGBLINE accessories		قطعات جانبی ریسه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور		
۶۵۰,۰۰۰	IP54/AC220V/8A	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB IR	AC 220V
۱,۰۰۰,۰۰۰	IP54/AC220V/8A	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF	
۷۵,۰۰۰		سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کانکتور میانی	DC 12V
۹۰,۰۰۰		سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کانکتور میانی سیم‌دار	
۵۵۰,۰۰۰	IP44/DC12V/3x4A	با ریموت کنترلر رادیویی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF mini	DC 12V
۹۵۰,۰۰۰	IP44/DC12V/3x4A	با ریموت کنترلر رادیویی لمسی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF Touch	
۸۰,۰۰۰	Solderless RGB 10mm	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار	DC 12V
۸۴,۰۰۰	Solderless RGB 10mm	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی	

Full Spectrum LED Strip Lights		GREENLINE		ریسه‌های مخصوص رشد گیاه					
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۵۶۰,۰۰۰	IP65  5x11	4000K	5	2050	1050	12.7	2.5	120	LG-W+12012
۴۳۰,۰۰۰		2500K		1220					LG-W+V12012




Low Voltage LED Strip Lights		LOWLINE		ریسه‌های ولتاژ پایین					
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نور (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۸۵,۵۰۰	IP65 	آفتابی، سفید	5	500 High Lumen	750	6	5	60	LB-P6012
۹۹,۵۰۰		نچرال، انبه‌ای							
۱۷۵,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید	5	1100 High Lumen	900	11	2.5	120	LB-P12012*
۱۸۸,۰۰۰	IP65 								
۱۸۲,۰۰۰	IP20 	نچرال، انبه‌ای	5	1100 High Lumen	900	11	2.5	120	LB-P12012*
۱۹۵,۰۰۰	IP65 								
۳۲۷,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	5	2000 High Lumen	1200	17	1.5	240	Power240*
۳۵۵,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید، نچرال	10	2700 High 	700	18	3	238	Power238*
۳۶۸,۰۰۰	IP65 								
۱۹۵,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید	10	1100 High Lumen	450	11	0.8	120	LB-P2420*
۲۰۸,۰۰۰	IP65 								
۱۹۹,۰۰۰	IP20 	نچرال، انبه‌ای	10	1100 High Lumen	450	11	0.8	120	LB-P2420*
۲۱۴,۰۰۰	IP65 								
۲۲۵,۰۰۰	IP20 	قابل تنظیم از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰	10	1200 High Lumen	500	10	2.5	120	SUNSET** 2700~6500K
۲۳۸,۰۰۰	IP65 								
۴۰۰,۰۰۰	IP20 								
۲۷۰,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید، نچرال	5	1280 High Lumen	600	12	5	512	LA-CSP512

12V DC

24V DC


\* امکان سفارش رول ۵ متری برای IP20 و رول ۱۰ متری برای IP65 \* امکان سفارش با ولتاژ ورودی ۱۲ ولت

LOWLINE accessories		قطعات جانبی ریسسه‌های ولتاژ پایین	
۷۷۰,۰۰۰	برای تنظیم شدت نور ریسسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت	دیمر بیچی ۱۲~۲۴ ولت ۳ آمپر	
۵۰۰,۰۰۰	برای تنظیم شدت نور ریسسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت با کنترلر RF	دیمرکنترلی ۱۲~۲۴ ولت ۱۲ آمپر	
۷۸۰,۰۰۰	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسسه SUNSET	کنترلر SUNSET RF	DC 12V/6A
۱,۲۰۰,۰۰۰	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسسه SUNSET	کنترلر SUNSET RF	DC 12V/10A
۱,۶۵۰,۰۰۰	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسسه SUNSET	کنترلر SUNSET RF	DC 12V/20A
۶۰,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۸ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار	Solderless 8mm
۷۰,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۱۰ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار	Solderless 10mm
۵۲,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی	Solderless 8mm
۶۳,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی	Solderless 10mm
۶۵,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی L	Solderless 8mm
۷۴,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی L	Solderless 10mm
۶۰,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی سیم‌دار	Solderless 8mm
۷۳,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی سیم‌دار	Solderless 10mm



ریسه ۲۴ ولت SUNSET با تراکم ۱۲۰ و قابلیت تغییر دمای رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ درجه کلوین می‌تواند تمام نورهای طبیعی را با توجه به نیاز محیط فراهم کند. این قابلیت ابزاری قدرتمند در طراحی فضا است و کاربرد بسیار گسترده‌ای در نورپردازی دارد.

New  
Product

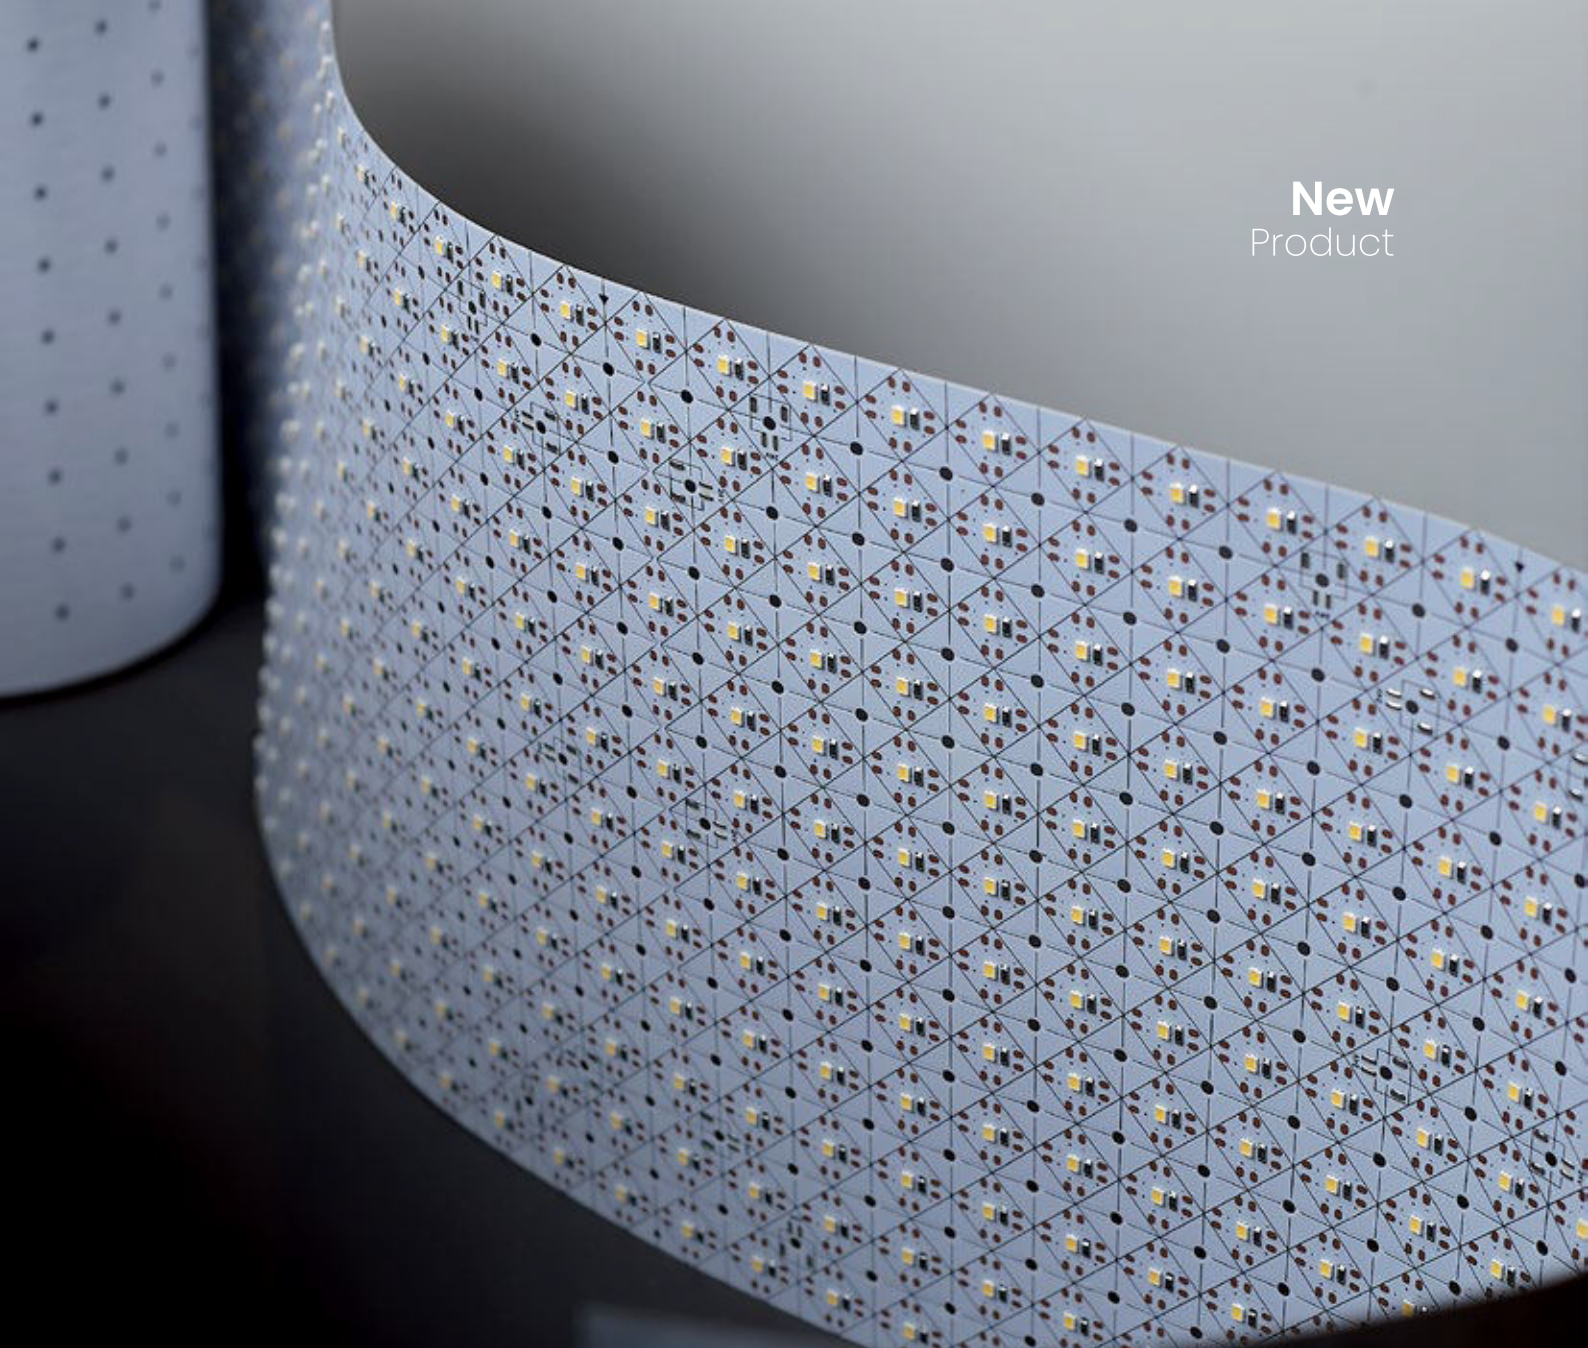






Flexible LED Light Panel		FLEXLINE							صفحه نوری انعطاف پذیر	
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	برش	تراکم (LED/24x100)	مدل	24VDC	
۲,۹۵۰,۰۰۰	IP20	انبه‌ای، آفتابی، نچرال، سفید	5	4600 High EFFICIENCY	45	Free-Form	600	LB-FLX600		
به زودی	IP54		شیت ۲۴ درهه ۵ سانتی‌متر			برش بدون محدودیت	آل‌ای‌دی در شیت ۲۴ درهه سانتی‌متر			




## فلکس ۶۰۰

فلکس ۶۰۰ صفحه نوری انعطاف‌پذیری است که نور یکنواخت و پیوسته‌ای ایجاد می‌کند. با قابلیت برش آزاد، نور دقیقاً در هماهنگی با طراحی فضا اجرا می‌شود. این محصول راهکاری است ایده‌آل برای بک‌لایت و سطوح روشنایی یکپارچه در طراحی‌های مدرن.

Non-Wired  
TECHNOLOGY

3M  
TAPES

				
Free-Form	Super HL	Dimm.	24x100	Screw-Hole


Neon Flex LED Strip Lights		NEONLINE			سری نئون فلکس		
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۳۲۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	450 High Lumen	8	 10x15mm	100	120	LA-miniNEON 120-100
۳۳۰,۰۰۰	نچرال، انبهای، قرمز، سبز، آبی، بنفش، فیروزه‌ای						
۳۷۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	10	 10x15mm	20	120	LA-miniNEON 120-20
۳۸۰,۰۰۰	نچرال، انبهای						
۳۹۰,۰۰۰	آبی یخی						
۲۲۵,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	11	 6x14mm	2.5	120	LB-microNEON 120-12V
۳۳۵,۰۰۰	نچرال، انبهای						



Nano F I L M

220V AC  
12V DC

NEONLINE accessories		قطعات جانبی سری نئون فلکس		
۱۹۵,۰۰۰	IP65 / AC 220V / 8A	سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	یکسوکندنه PRO	
۱۱۵,۰۰۰		سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	کانکتور میانی سیم‌دار	
۱۷,۰۰۰		برای آب‌بندی انتهای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	درپوش انتهایی	
۱۹۵,۰۰۰	نقره‌ای، یک متری	برای نصب آسان نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	داکت آلومینیومی Aluminium Duct Eco سری	
۳۹۰,۰۰۰	نقره‌ای، دو متری			
۲۴۵,۰۰۰	نقره‌ای، یک متری	برای نصب آسان نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	داکت آلومینیومی Aluminium Duct Pro سری	
۴۹۰,۰۰۰	نقره‌ای، دو متری			
۲۷۰,۰۰۰	سفید، مشکی یک متری			
۵۴۰,۰۰۰	سفید، مشکی دو متری			

Corner-Fit LED Strip Lights		CORNERLINE			ریسه‌های برای گوشه‌های ۹۰°				
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۲۷۵,۰۰۰	IP65  13x13mm	آفتابی، سفید	5	1000	600	14	5	280	LB-CORNER24
۲۹۰,۰۰۰		نچرال، انبهای							








Nano 3M F I L M VHB TAPE

NEONLINE accessories		قطعات جانبی سری نئون فلکس		
۲۳۲,۰۰۰	سفید، سیاه، یک متری	برای نصب آسان کرنرلاین		داکت آلومینیومی Aluminium Duct

## Silicone Neon Flex LED Strip Lights

## Silicone line

## نئون فلکس سیلیکونی

قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۱,۰۰۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	800 High Lumen	13.5	 21x21mm	20	180	LS-FLAT21x21
۱,۵۵۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	1500 High Lumen	20	 Ø24mm	0.8	120x2	LS-360 + 2420x2 با ریسه 2420 دویل
۷۹۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 14x7mm	5	294	LS-LinearFlexR سیلیکون توکار
۷۶۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 10x6mm	5	294	LS-LinearFlexS سیلیکون روکار
۸۱۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 14x15mm	5	294	LS-miniCurve سیلیکون مینی‌کیو

220V AC

24V DC

Silicone  
COVERED

## Silicone line accessories

## قطعات جانبی نئون فلکس سیلیکونی




۷۵۰,۰۰۰	جهت نصب سیلیکون ۳۶۰ به دیوار و سقف		پایه آلومینیومی
۶۰,۰۰۰	برای نصب سیلیکون ۳۶۰		درپوش ابتدایی-انتهایی ۳۶۰
۵۵,۰۰۰	برای نصب دیواری سیلیکون ۳۶۰		گیره و بست نصب ۳۶۰
۲۰۰,۰۰۰	برای نصب miniCurve		داکت miniCurve
۲۵۰,۰۰۰	یک متری	برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱	داکت ۲۱x۲۱
۵۰۰,۰۰۰	دو متری		
۳۰,۰۰۰	برای آب‌بندی سیلیکون ۲۱x۲۱		درپوش ابتدایی-انتهایی ۲۱x۲۱
۲۱۰,۰۰۰	با سری مخصوص برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱		یکسوکننده ۲۱x۲۱

## نئون فلکس سیلیکونی با نوردهی ۳۶۰ درجه

نئون فلکس سیلیکونی ۳۶۰ درجه با نوردهی بسیار زیبا و دکوراتیو کاربرد گسترده‌ای در طراحی نورپردازی فضاهای داخلی و محصولات روشنایی دارد. انعطاف‌پذیری فوق‌العاده بالا و جلوه نوری درخشان و خاص این محصول خط نوری زیبا و چشم‌نواز ایجاد می‌کند.

Silicone line 

LOOP LIGHT

قیمت	توان خروجی (W)	جریان خروجی (A)	ولتاژ خروجی (V)	ابعاد (cm)	مدل	دسته
۵۳۰,۰۰۰	36	3	12	1.8x1.8x28.2	PL-SS12-3A	 <b>سوپر اسلیم</b> <b>SUPER SLIM</b>
۷۸۰,۰۰۰	60	5	12	1.8x1.8x31.2	PL-SS12-5A	
۸۹۰,۰۰۰	72	3	24	1.8x1.8x37.5	PL-SS24-3A	
۲,۰۰۰,۰۰۰	120	10	12	5.3x2.1x22.2	PL-WP12-10A	 <b>اسلیم ضد آب</b> <b>IP67 WATERPROOF</b>
۱,۹۵۰,۰۰۰	120	5	24	5.3x2.1x22.2	PL-WP24-5A	
۱,۱۲۰,۰۰۰	60	5	12	5.2x2.3x15.5	PL-SP12-5A	 <b>اسلیم با توان بالا</b> <b>SUPER POWER</b>
۱,۶۲۰,۰۰۰	120	10	12	5.2x2.3x16.5	PL-SP12-10A	
۲,۲۰۰,۰۰۰	240	20	12	6.1x2.9x19.1	PL-SP12-20A	
۲,۳۵۰,۰۰۰	300	25	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-25A	
۲,۵۸۰,۰۰۰	400	33	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-33A	
۱,۶۰۰,۰۰۰	120	5	24	5.2x2.3x16.5	PL-SP24-5A	
۲,۴۸۰,۰۰۰	240	10	24	6.1x2.9x19.1	PL-SP24-10A	
۲,۷۷۰,۰۰۰	400	16	24	6.1x2.9x22	PL-SP24-16A	

Constant Voltage LED Drivers <b>POWERLINE</b> منابع تغذیه							توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	12V	
WATERPROOF	SUPER POWER			SUPER SLIM					
12V 10A	12V 33A	12V 25A	12V 20A	12V 10A	12V 5A	12V 3A			
<b>RGBLINE</b>	13.8 m	46 m	34.5 m	27.6 m	13.8 m	6.4 m	3.8 m	6 W/m 750 mA/m	60 LED/m
<b>NEONLINE</b>	10 m	33.5 m	25 m	20 m	10 m	4.6 m	2.8 m	11 W/m 900 mA/m	120 LED/m
	7.8 m	26.2 m	19.7 m	15.8 m	7.8 m	3.6 m	2.2 m	17 W/m 1200 mA/m	240 LED/m
	9.2 m	30 m	23 m	18.4 m	9.2 m	4.2 m	2.5 m	12.7 W/m 1050 mA/m	120 LED/m

جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۱۲ ولت

Constant Voltage LED Drivers <b>POWERLINE</b> منابع تغذیه					توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	24V	
WATERPROOF	SUPER POWER			SUPER SLIM			
24V 5A	24V 16A	24V 10A	24V 5A	24V 3A			
<b>SUNSET CORNERLINE</b>	10 m	33.5 m	20 m	10 m	5.5 m	11 W/m 450 mA/m	120 LED/m
	6 m	20 m	12.3 m	6 m	3.4 m	18 W/m 700 mA/m	238 LED/m
	7.4 m	24.5 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	512 LED/m
	7.4 m	24.7 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	280 LED/m

جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۲۴ ولت



رابط میانی  
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •  
۱۶mm ، ۱۴mm سیم‌دار



بست سقفی و دیواری  
۱۶mm • ۱۴mm •



درپوش انتهایی  
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •



یکسوکننده باتوان خروجی ۸ آمپر  
با سری ۱۴ و ۱۶ میلی‌متری و نئون لاین




کنترلر RGB RF TOUCH



کنترلر RGB RF



کنترلر RGB RF

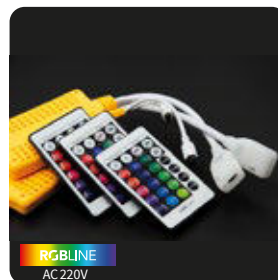


کنترلر RGB IR




کنترلر ریسسه SUNSET




کنترلر ریسسه SUNSET



دایمر ۲۴-۱۲ ولت ۳۰ آمپر  
برای ریسسه‌های LowLine

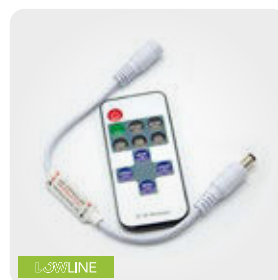

دایمر ۲۴-۱۲ ولت ۱۲ آمپر با کنترلر RF برای  
ریسه‌های LowLine



کانکتورهای بدون لحیم



یکسوکننده Flicker-Free



داکت آلومینیومی Aluminium Duct



محفظه آب‌بندی IPBOX

# accessories

قطعات جانبی

by LJOP LIGHT