



LOOP LIGHT

لیست قیمت محصولات

۱۴۰۵/۰۳/۱۰



**YEARS
GUARANTEE**

۳ سال گارانتی



بدون قید و شرط

CE by TÜV ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

Made in Iran تولید ملی

High Voltage LED Strip Lights		BASELINE			ریسه‌های ۲۲۰ ولت	
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	تراکم (LED/m)	مدل
۱۴۹,۰۰۰	آفتابی، سفید	580 High Lumen	6	 7x14	60	LA-S60
۱۵۳,۰۰۰	آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای					
۱۷۲,۰۰۰	آفتابی، سفید	800 High Lumen	8	 7x14	120	LA-P120
۱۷۶,۰۰۰	آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای					
۱۷۹,۰۰۰	قرمز، سبز، آبی بنفش، فیروزه‌ای					
۱۹۵,۰۰۰	آفتابی، سفید	1100 High Lumen	10	 7x16	180	LA-P180
۱۹۹,۰۰۰	آفتابی روشن، نچرال، انبه‌ای					



High Voltage LED Strip Lights Short-Cuttable		BLJELINE			ریسه‌های ۲۲۰ ولت با قابلیت برش کوتاه	
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	تراکم (LED/m)	مدل
۲۰۹,۰۰۰	آفتابی، سفید	1200 Super High Lumen	10	 7x14	120	LA-P120BL
۲۱۵,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای، آبی یخی					
۲۶۸,۰۰۰	آفتابی، سفید	1650 Super High Lumen	14	 7x16	240	LA-P240BL BLJELINE 2
۲۷۵,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای، آبی یخی					



Nano
FILM

BASELINE BLJELINE accessories		قطعات جانبی ریسسه‌های ۲۲۰ ولت	
۱۶۹,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	یکسوکندنه IP65/AC 220V/8A PRO	
۴۵,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	کانکتور میانی	
۹۹,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	کانکتور میانی سیم‌دار	
۱۵,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	بست سقفی و دیواری	
۱۰,۰۰۰	برای آب‌بندی انتهای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت	درپوش انتهایی	
۱۱۰,۰۰۰	برای آب‌بندی محل اتصال ریسسه‌های ۲۲۰ ولت و یکسوکندنه	محفظه آب‌بندی IPBOX	
۷۵۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰	یکسوکندنه Flicker-free ۱۵۰ وات	
۹۰۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰	یکسوکندنه Flicker-free ۳۰۰ وات	
۹۲۰,۰۰۰	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	یکسوکندنه Flicker-free ۳۰۰ وات	



BLUELINE
by LJOOP LIGHT

CE
by TÜV


ISO
9001:2015

ISO
14001:2015

ISO
45001:2018

ریسه **BLUELINE** با تراکم ۱۲۰ و ۲۴۰، محصول شاخص لوپلایت با ویژگی‌هایی منحصر به فرد است. قابلیت برش کوتاه (۲۰ و ۵ سانتی‌متر)، دقت و سهولت بالایی در نصب ایجاد می‌کند. همچنین نوار محافظ آبی رنگ مقاومت کششی ریسسه را افزایش می‌دهد و بدون قطعی در مدار ریسسه، می‌تواند نیروی کششی بالایی را تحمل کند. **BLUELINE 2** با نوردهی ۱۶۵۰ لومن بر متر، انتخاب روشن‌ترین ریسسه بازار را آسان می‌کند. تکنولوژی تولید این محصول برای اولین بار در ایران توسط لوپلایت عرضه شده است.

LJOOP LIGHT

Color Changing LED Strip Lights		RGBLINE		ریسه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور		
قیمت	مقطع (mm)	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۱۹۵,۰۰۰	 7x16	550 High Lumen	8	100	60	LA-PS60 5050
قیمت به زودی	 15x16.7	400 High Lumen	9.5	100	88	LA-RGBcurve NEW
۱۴۰,۰۰۰	IP20  3x10	550 High Lumen	8	5	60	LB-PS60* 5050-12
۱۶۵,۰۰۰	IP65  6x13					




Silicone COVERED


















* امکان سفارش رول ۵۰ متری برای IP20 و رول ۱۰۰ متری برای IP65

RGBLINE accessories		قطعات جانبی ریسه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور		
۷۷۰,۰۰۰	IP54/AC220V/8A	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB IR	AC 220V
۱,۱۰۰,۰۰۰	IP54/AC220V/8A	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF	
۷۵,۰۰۰		سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کانکتور میانی	DC 12V
۱۰۰,۰۰۰		سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کانکتور میانی سیم‌دار	
۶۰۰,۰۰۰	IP44/DC12V/3x4A	با ریموت کنترلر رادیویی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF mini	DC 12V
۱,۱۰۰,۰۰۰	IP44/DC12V/3x4A	با ریموت کنترلر رادیویی لمسی برای ریسه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF Touch	
۹۰,۰۰۰	Solderless RGB 10mm	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار	DC 12V
۹۵,۰۰۰	Solderless RGB 10mm	برای اتصال ریسه RGB ۱۲ ولت به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی	

Full Spectrum LED Strip Lights		GREENLINE		ریسه‌های مخصوص رشد گیاه					
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۶۰۰,۰۰۰	IP65  5x11	4000K	5	2050	1050	12.7	2.5	120	LG-W+12012
۴۸۰,۰۰۰		2500K		1220					LG-W+V12012




Low Voltage LED Strip Lights		LOWLINE		ریسه‌های ولتاژ پایین					
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نور (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۹۰,۰۰۰	IP65 	آفتابی، سفید	5	500 High Lumen	750	6	5	60	LB-P6012
۱۱۰,۰۰۰		نچرال، انبه‌ای							
۱۸۵,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید	5	1100 High Lumen	900	11	2.5	120	LB-P12012*
۲۱۰,۰۰۰	IP65 								
۱۹۲,۰۰۰	IP20 	نچرال، انبه‌ای	5	2000 High Lumen	1200	17	1.5	240	Power240*
۲۱۷,۰۰۰	IP65 								
۳۴۰,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	5	2000 High Lumen	1200	17	1.5	240	Power240*
۳۷۵,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید، نچرال	10	2700 High 	700	18	3	238	Power238*
۴۰۰,۰۰۰	IP65 								
۲۰۵,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید	10	1100 High Lumen	450	11	0.8	120	LB-P2420*
۲۳۰,۰۰۰	IP65 								
۲۱۰,۰۰۰	IP20 	نچرال، انبه‌ای	10	1200 High Lumen	500	10	2.5	120	SUNSET** 2700~6500K
۲۳۵,۰۰۰	IP65 								
۲۶۰,۰۰۰	IP20 	قابل تنظیم از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰	10	2500 High 	700	18	3	238	SUNSET** 2700~6500K
۴۲۰,۰۰۰	IP65 								
۲۹۰,۰۰۰	IP20 	آفتابی، سفید، نچرال	5	1280 High Lumen	600	12	5	512	LA-CSP512

12V DC

24V DC


* امکان سفارش رول ۵ متری برای IP20 و رول ۱۰ متری برای IP65 * امکان سفارش با ولتاژ ورودی ۱۲ ولت

LOWLINE accessories		قطعات جانبی ریسسه‌های ولتاژ پایین	
۸۰۰,۰۰۰	برای تنظیم شدت نور ریسسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت	دیمر بیچی ۱۲~۲۴ ولت ۳۰ آمپر	
۵۵۰,۰۰۰	برای تنظیم شدت نور ریسسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت با کنترلر RF	دیمرکنترلی ۱۲~۲۴ ولت ۱۲ آمپر	
۸۰۰,۰۰۰	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسسه SUNSET	کنترلر SUNSET RF	DC 12V/6A
۱,۳۰۰,۰۰۰	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسسه SUNSET	کنترلر SUNSET RF	DC 12V/10A
۱,۷۵۰,۰۰۰	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسسه SUNSET	کنترلر SUNSET RF	DC 12V/20A
۶۰,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۸ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار	Solderless 8mm
۷۰,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۱۰ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار	Solderless 10mm
۵۲,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی	Solderless 8mm
۶۳,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی	Solderless 10mm
۶۵,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی L	Solderless 8mm
۷۴,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی L	Solderless 10mm
۶۰,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی سیم‌دار	Solderless 8mm
۷۳,۰۰۰	برای اتصال ریسسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی سیم‌دار	Solderless 10mm



ریسه ۲۴ ولت SUNSET با تراکم ۱۲۰ و قابلیت تغییر دمای رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ درجه کلوین می‌تواند تمام نورهای طبیعی را با توجه به نیاز محیط فراهم کند. این قابلیت ابزاری قدرتمند در طراحی فضا است و کاربرد بسیار گسترده‌ای در نورپردازی دارد.

New
Product

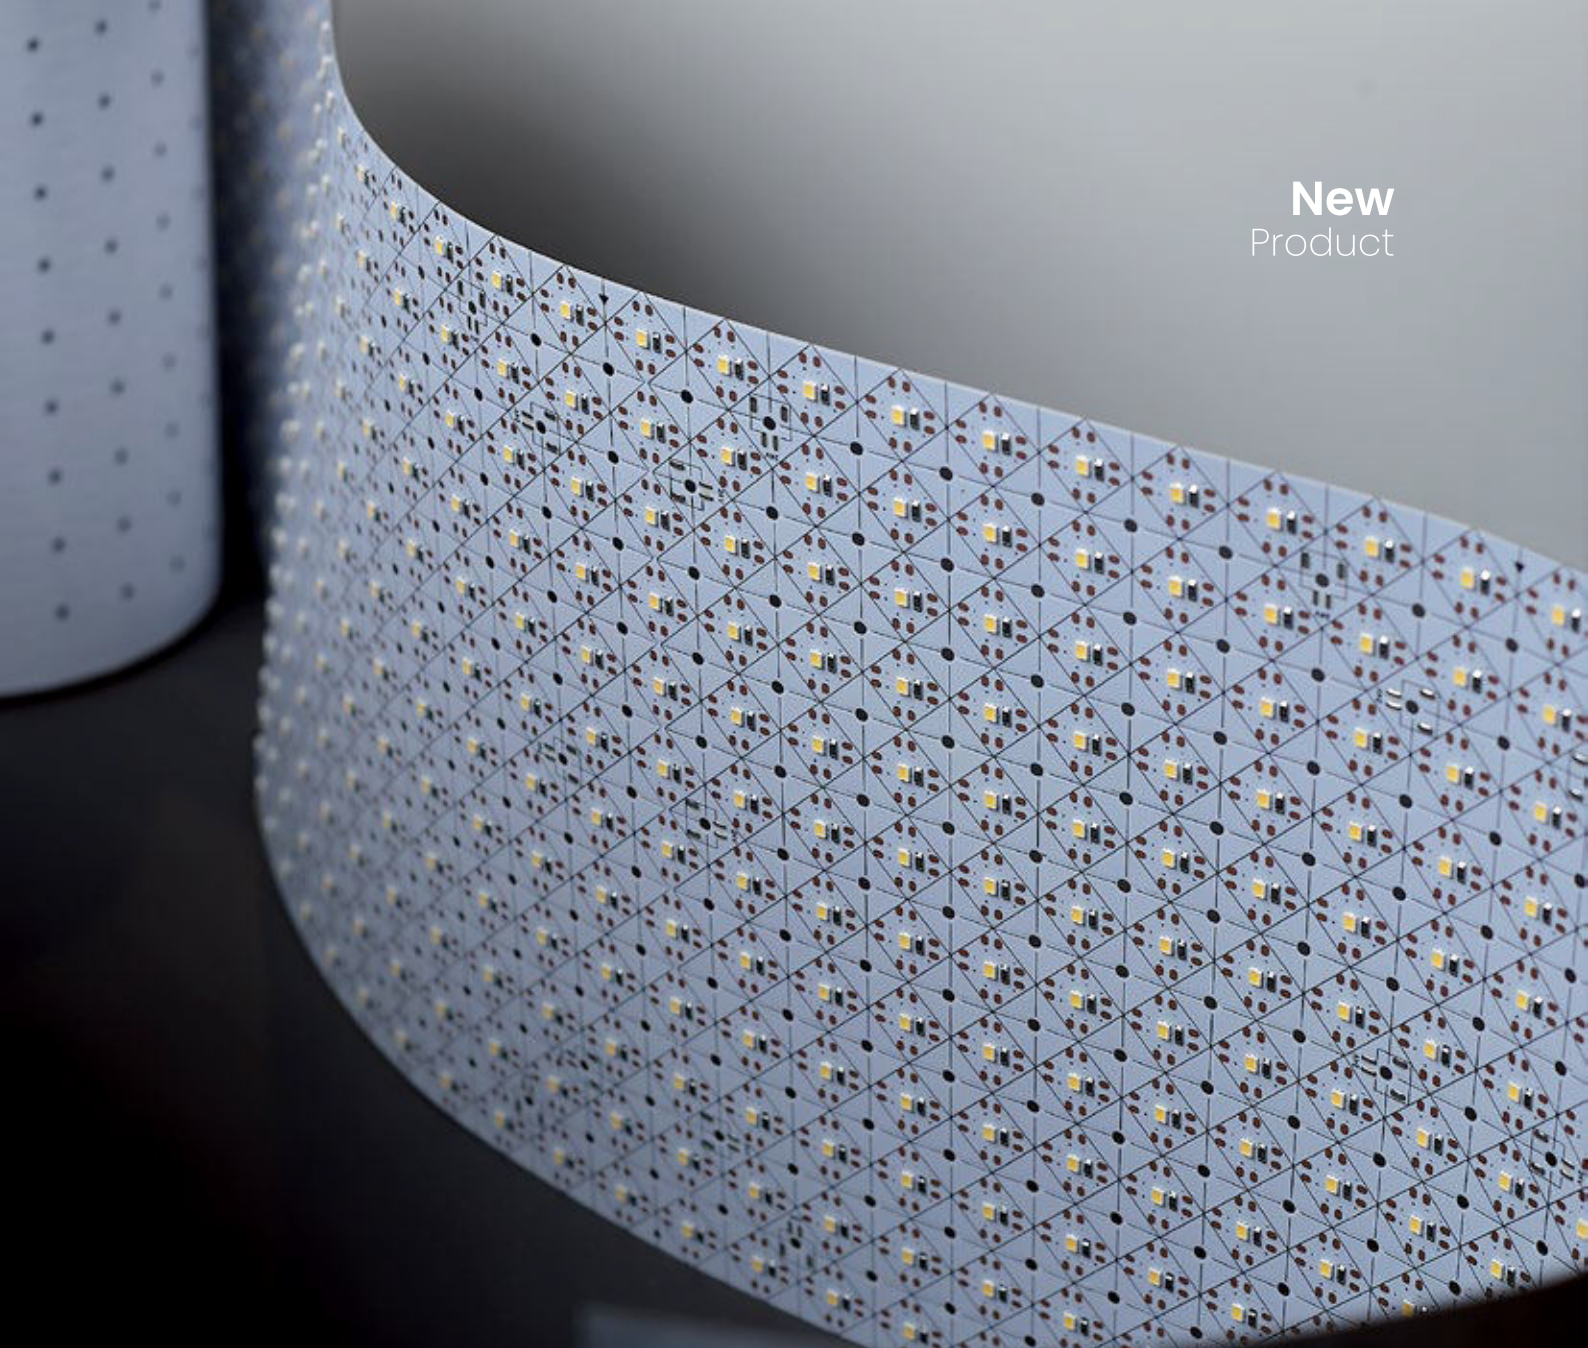

Flexible LED Light Panel		FLEXLINE							صفحه نوری انعطاف پذیر	
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	برش	تراکم (LED/24x100)	مدل	24VDC	
۲,۹۵۰,۰۰۰	IP20	انبه‌ای، آفتابی، نچرال، سفید	5	4600	45	Free-Form	600	LB-FLX600		
به زودی	IP54		شیت ۲۴ درهه سه سانتی‌متر	High EFFICIENCY	برش بدون محدودیت	آل‌ای‌دی در شیت ۲۴ درهه سه سانتی‌متر				




فلکس ۶۰۰

فلکس ۶۰۰ صفحه نوری انعطاف پذیر است که نور یکنواخت و پیوسته‌ای ایجاد می‌کند. با قابلیت برش آزاد، نور دقیقاً در هماهنگی با طراحی فضا اجرا می‌شود. این محصول راهکاری است ایده‌آل برای بک‌لایت و سطوح روشنایی یکپارچه در طراحی‌های مدرن.

Non-Wired
TECHNOLOGY

3M
TAPES

Free-Form	Super HL	Dimm.	24x100	Screw-Hole


Neon Flex LED Strip Lights		NEONLINE			سری نئون فلکس		
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۳۴۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	450 High Lumen	8	 10x15mm	100	120	LA-miniNEON 120-100
۳۵۰,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای، قرمز، سبز، آبی، بنفش، فیروزه‌ای						
۳۹۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	10	 10x15mm	20	120	LA-miniNEON 120-20
۴۰۰,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای						
۴۱۰,۰۰۰	آبی یخی						
۲۴۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	11	 6x14mm	2.5	120	LB-microNEON 120-12V
۲۵۰,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای						




Nano FILM

220V AC
12V DC

NEONLINE accessories		قطعات جانبی سری نئون فلکس		
۱۹۵,۰۰۰	IP65 / AC 220V / 8A	سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	یکسوکندنه PRO	
۱۲۵,۰۰۰		سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	کانکتور میانی سیم‌دار	
۲۰,۰۰۰		برای آب‌بندی انتهای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	درپوش انتهایی	
۱۹۵,۰۰۰	نقره‌ای، یک متری	برای نصب آسان نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	داکت آلومینیومی Aluminium Duct Eco سری	
۳۹۰,۰۰۰	نقره‌ای، دو متری			
۲۶۰,۰۰۰	نقره‌ای، یک متری	برای نصب آسان نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	داکت آلومینیومی Aluminium Duct Pro سری	
۵۲۰,۰۰۰	نقره‌ای، دو متری			
۲۸۵,۰۰۰	سفید، مشکی یک متری			
۵۷۰,۰۰۰	سفید، مشکی دو متری			

Corner-Fit LED Strip Lights		CORNERLINE			ریسه‌های برای گوشه‌های ۹۰°				
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۳۰۰,۰۰۰	IP65  13x13mm	آفتابی، سفید	5	1000	600	14	5	280	LB-CORNER24
۳۱۵,۰۰۰		نچرال، انبه‌ای							








Nano 3M FILM VHB TAPE

NEONLINE accessories		قطعات جانبی سری نئون فلکس		
۲۳۲,۰۰۰	سفید، سیاه، یک متری	برای نصب آسان کرنرلاین	داکت آلومینیومی Aluminium Duct	

Silicone Neon Flex LED Strip Lights

Silicone line

نئون فلکس سیلیکونی

قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۱,۲۹۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	800 High Lumen	13.5	 21x21mm	20	180	LS-FLAT21x21
۱,۸۹۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	1500 High Lumen	20	 Ø24mm	0.8	120x2	LS-360 + 2420x2 با ریسه 2420 دویل
۸۵۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 14x7mm	5	294	LS-LinearFlexR سیلیکون توکار
۷۹۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 10x6mm	5	294	LS-LinearFlexS سیلیکون روکار
۸۹۰,۰۰۰	آفتابی، سفید، نچرال	1650 High Lumen	15	 14x15mm	5	294	LS-miniCurve سیلیکون مینی‌کیو

220V AC

24V DC

Silicone
COVERED

Silicone line accessories

قطعات جانبی نئون فلکس سیلیکونی




۷۵۰,۰۰۰		جهت نصب سیلیکون ۳۶۰ به دیوار و سقف	پایه آلومینیومی
۷۰,۰۰۰		برای نصب سیلیکون ۳۶۰	درپوش ابتدایی-انتهایی ۳۶۰
۶۰,۰۰۰		برای نصب دیواری سیلیکون ۳۶۰	گیره و بست نصب ۳۶۰
۲۳۰,۰۰۰		برای نصب miniCurve	داکت miniCurve
۲۷۰,۰۰۰	یک متری	برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱	داکت ۲۱x۲۱
۵۴۰,۰۰۰	دو متری		
۳۰,۰۰۰		برای آب‌بندی سیلیکون ۲۱x۲۱	درپوش ابتدایی-انتهایی ۲۱x۲۱
۲۱۰,۰۰۰		با سری مخصوص برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱	یکسوکننده ۲۱x۲۱

نئون فلکس سیلیکونی با نوردهی ۳۶۰ درجه

نئون فلکس سیلیکونی ۳۶۰ درجه با نوردهی بسیار زیبا و دکوراتیو کاربرد گسترده‌ای در طراحی نورپردازی فضاهای داخلی و محصولات روشنایی دارد. انعطاف‌پذیری فوق‌العاده بالا و جلوه نوری درخشان و خاص این محصول خط نوری زیبا و چشم‌نواز ایجاد می‌کند.

Silicone line 

LOOP LIGHT

قیمت	توان خروجی (W)	جریان خروجی (A)	ولتاژ خروجی (V)	ابعاد (cm)	مدل	دسته
۵۹۰,۰۰۰	36	3	12	1.8x1.8x28.2	PL-SS12-3A	 سوپر اسلیم SUPER SLIM
۸۵۰,۰۰۰	60	5	12	1.8x1.8x31.2	PL-SS12-5A	
۹۵۰,۰۰۰	72	3	24	1.8x1.8x37.5	PL-SS24-3A	
۲,۱۰۰,۰۰۰	120	10	12	5.3x2.1x22.2	PL-WP12-10A	 اسلیم ضد آب IP67 WATERPROOF
۲,۰۵۰,۰۰۰	120	5	24	5.3x2.1x22.2	PL-WP24-5A	
۱,۲۰۰,۰۰۰	60	5	12	5.2x2.3x15.5	PL-SP12-5A	 با توان بالا اسلیم SUPER POWER
۱,۷۰۰,۰۰۰	120	10	12	5.2x2.3x16.5	PL-SP12-10A	
۲,۳۰۰,۰۰۰	240	20	12	6.1x2.9x19.1	PL-SP12-20A	
۲,۴۷۰,۰۰۰	300	25	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-25A	
۲,۷۰۰,۰۰۰	400	33	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-33A	
۱,۷۰۰,۰۰۰	120	5	24	5.2x2.3x16.5	PL-SP24-5A	
۲,۶۰۰,۰۰۰	240	10	24	6.1x2.9x19.1	PL-SP24-10A	
۲,۹۰۰,۰۰۰	400	16	24	6.1x2.9x22	PL-SP24-16A	

Constant Voltage LED Drivers POWERLINE منابع تغذیه							توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	12V	
WATERPROOF	SUPER POWER			SUPER SLIM					
12V 10A	12V 33A	12V 25A	12V 20A	12V 10A	12V 5A	12V 3A			
RGBLINE	13.8 m	46 m	34.5 m	27.6 m	13.8 m	6.4 m	3.8 m	6 W/m 750 mA/m	60 LED/m
NEONLINE	10 m	33.5 m	25 m	20 m	10 m	4.6 m	2.8 m	11 W/m 900 mA/m	120 LED/m
	7.8 m	26.2 m	19.7 m	15.8 m	7.8 m	3.6 m	2.2 m	17 W/m 1200 mA/m	240 LED/m
	9.2 m	30 m	23 m	18.4 m	9.2 m	4.2 m	2.5 m	12.7 W/m 1050 mA/m	120 LED/m

جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۱۲ ولت

Constant Voltage LED Drivers POWERLINE منابع تغذیه					توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	24V	
WATERPROOF	SUPER POWER			SUPER SLIM			
24V 5A	24V 16A	24V 10A	24V 5A	24V 3A			
SUNSET CORNERLINE	10 m	33.5 m	20 m	10 m	5.5 m	11 W/m 450 mA/m	120 LED/m
	6 m	20 m	12.3 m	6 m	3.4 m	18 W/m 700 mA/m	238 LED/m
	7.4 m	24.5 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	512 LED/m
	7.4 m	24.7 m	14.7 m	7.4 m	4 m	15 W/m 600 mA/m	280 LED/m

جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۲۴ ولت



رابط میانی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •
۱۶mm ، ۱۴mm سیم‌دار Neonline



بست سقفی و دیواری
۱۶mm • ۱۴mm •



درپوش انتهایی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •



یکسوکننده باتوان خروجی ۸ آمپر
با سری ۱۴ و ۱۶ میلی‌متری و نئون لاین




کنترلر RGB RF TOUCH



کنترلر RGB RF



کنترلر RGB RF

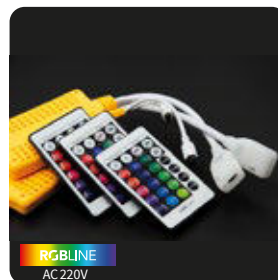


کنترلر RGB IR




کنترلر ریسسه SUNSET




کنترلر ریسسه SUNSET



دایمر ۲۴-۱۲ ولت ۳۰ آمپر
برای ریسسه‌های LowLine

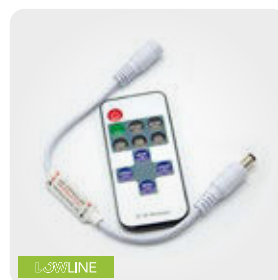

دایمر ۲۴-۱۲ ولت ۱۲ آمپر با کنترلر RF برای
ریسسه‌های LowLine



کانکتورهای بدون لحیم



یکسوکننده Flicker-Free



داکت آلومینیومی Aluminium Duct



محفظه آب‌بندی IPBOX

accessories

قطعات جانبی

by LJOP LIGHT