



LOOP LIGHT

لیست قیمت محصولات

۱۴۰۵/۰۶/۱۷



**YEARS
GUARANTEE**

۳ سال گارانتی

بدون قید و شرط



by TÜV



9001:2015



14001:2015



45001:2018

Made in Iran

تولید ملی

High Voltage LED Strip Lights			BASELINE		ریسه‌های ۲۲۰ ولت	
مدل	تراکم (LED/m)	مقطع (mm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	رنگ نور	قیمت
LA-S60	60	 7x14	6	580 High Lumen	آفتابی، سفید	۱۹۸,۰۰۰
					نچرال، انبه‌ای روشن، نچرال، انبه‌ای	۲۰۵,۰۰۰
LA-P120	120	 7x14	8	800 High Lumen	آفتابی، سفید	۲۴۲,۰۰۰
					نچرال، انبه‌ای روشن، نچرال، انبه‌ای	۲۵۰,۰۰۰
					قرمز، سبز، آبی بنفش، فیروزه‌ای	۲۵۵,۰۰۰
LA-P180	180	 7x16	10	1100 High Lumen	آفتابی، سفید	۲۷۲,۰۰۰
					نچرال، انبه‌ای روشن، نچرال، انبه‌ای	۲۸۰,۰۰۰

							
100cm	UV Res.	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	AC 220V	100m

High Voltage LED Strip Lights Short-Cuttable			BLUJELINE		ریسه‌های ۲۲۰ ولت با قابلیت برش کوتاه	
مدل	تراکم (LED/m)	مقطع (mm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	رنگ نور	قیمت
LA-P120BL	120	 7x14	10	1200 Super High Lumen	آفتابی، سفید	۲۸۵,۰۰۰
					نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	۲۹۳,۰۰۰
LA-P240BL BLUJELINE 2	240	 7x16	14	1650 Super High Lumen	آفتابی، سفید	۳۵۲,۰۰۰
					نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	۳۶۰,۰۰۰



						
UV Res.	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	AC 220V	100m

Nano
F I L M

BASELINE BLUJELINE accessories			قطعات جانبی ریسه‌های ۲۲۰ ولت	
۲۲۵,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	یکسوکنده PRO IP65/AC220V/8A		
۶۵,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	کانکتور میانی		
۱۳۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	کانکتور میانی سیم‌دار		
۱۸,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰ / سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	بست سقفی و دیواری		
۱۲,۰۰۰	برای آب‌بندی انتهای ریسه‌های ۲۲۰ ولت	درپوش انتهایی		
۱۳۰,۰۰۰	برای آب‌بندی محل اتصال ریسه‌های ۲۲۰ ولت و یکسوکنده	محفظه آب‌بندی IPBOX		
۹۸۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰	یکسوکنده Flicker-free ۱۵۰ وات		
۱,۲۰۰,۰۰۰	سری ۱۴ میلی‌متر برای ریسه‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰ و ۱۲۰	یکسوکنده Flicker-free ۳۰۰ وات		
۱,۲۵۰,۰۰۰	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریسه ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۸۰ و ۲۴۰	یکسوکنده Flicker-free ۳۰۰ وات		



BLUELINE
by LJOOP LIGHT

CE
by TÜV

ISO
9001:2015

ISO
14001:2015

ISO
45001:2018

ریسه **BLUELINE** با تراکم ۱۲۰ و ۲۴۰، محصول شاخص لوپلایت با ویژگی‌هایی منحصر به فرد است. قابلیت برش کوتاه (۲۰ و ۵۰ سانتی‌متر)، دقت و سهولت بالایی در نصب ایجاد می‌کند. همچنین نوار محافظ آبی رنگ مقاومت کششی ریس را افزایش می‌دهد و بدون قطعی در مدار ریس، می‌تواند نیروی کششی بالایی را تحمل کند. **BLUELINE 2** با نوردهی ۱۶۵۰ لومن بر متر، انتخاب روشن‌ترین ریس بازار را آسان می‌کند. تکنولوژی تولید این محصول برای اولین بار در ایران توسط لوپلایت عرضه شده است.


LJOOP LIGHT

ریشه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور						
Color Changing LED Strip Lights						
RGBLINE						
مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	مقطع (mm)	قیمت
LA-PS60 5050	60	100	8	550 High Lumen	7x16	۲۴۵,۰۰۰
LA-RGBcurve ^{NEW}	88	100	9.5	400 High Lumen	15x16.7	قیمت به‌زودی
LB-PS60* 5050-12	60	5	8	550 High Lumen	IP20 3x10	۱۶۹,۰۰۰
					IP65 6x13	۲۱۰,۰۰۰

— 220V AC —
— 12V DC —



Silicone COVERED



* امکان سفارش رول ۵ متری برای IP20 و رول ۱۰ متری برای IP65

RGBLINE accessories				قطعات جانبی ریشه‌های با قابلیت تغییر رنگ نور
۱,۱۰۰,۰۰۰	IP54 / AC 220V / 8A	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB IR	— AC 220V —
۱,۵۰۰,۰۰۰	IP54 / AC 220V / 8A	سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF	
۹۰,۰۰۰		سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کانکتور میانی	
۱۳۵,۰۰۰		سری ۱۶ میلی‌متر برای ریشه RGB ۲۲۰ ولت با تراکم ۶۰	کانکتور میانی سیم‌دار	— DC 12V —
۸۰۰,۰۰۰	IP44 / DC 12V / 3x4A	با ریموت کنترلر رادیویی برای ریشه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF mini	
۱,۴۰۰,۰۰۰	IP44 / DC 12V / 3x4A	با ریموت کنترلر رادیویی لمسی برای ریشه RGB ۱۲ ولت با تراکم ۶۰	کنترلر RGB RF Touch	
۱۲۰,۰۰۰	Solderless RGB 10mm	برای اتصال ریشه RGB ۱۲ ولت به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور ابتدایی سیم‌دار	
۱۳۰,۰۰۰	Solderless RGB 10mm	برای اتصال ریشه RGB ۱۲ ولت به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری	کانکتور میانی	


Low Voltage LED Strip Lights									
LOWLINE									
ریسه‌های ولتاژ پایین									
مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	توان مصرفی (W/m)	جریان مصرفی (mA/m)	شار نور (lm/m)	حلقه (m)	رنگ نور	مقطع (mm)	قیمت
LB-P6012	60	5	6	750	500 High Lumen	5	آفتابی، سفید نچرال، انبه‌ای	IP20 2x8	۱۲۰,۰۰۰
								IP65 5x11	۱۶۰,۰۰۰
LB-P12012*	120	2.5	11	900	1100 High Lumen	5	آفتابی، سفید	IP20 2x8	۲۵۹,۰۰۰
								IP65 5x11	۲۹۶,۰۰۰
							نچرال، انبه‌ای	IP20 2x8	۲۶۸,۰۰۰
								IP65 5x11	۳۱۰,۰۰۰
Power240*	240	1.5	17	1200	2000 High Lumen	5	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	IP20 2x12	۴۱۰,۰۰۰
Power238*	238	3	18	700	2700 High EFFICIENCY	10	آفتابی، سفید، نچرال	IP20 2x10	۴۸۲,۰۰۰
								IP65 6x13	۵۲۲,۰۰۰
LB-P2420*	120	0.8	11	450	1100 High Lumen	10	آفتابی، سفید	IP20 2x8	۲۸۵,۰۰۰
								IP65 5x11	۳۲۵,۰۰۰
							نچرال، انبه‌ای	IP20 2x8	۲۹۵,۰۰۰
								IP65 5x11	۳۳۵,۰۰۰
SUNSET** 2700~6500K	120	2.5	10	500	1200 High Lumen	10	قابل تنظیم از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰	IP20 2x8	۳۳۰,۰۰۰
								IP65 5x11	۳۷۰,۰۰۰
						10		IP20 2x10	۵۷۰,۰۰۰
LA-CSP512	512	5	12	600	1280 High Lumen	5	آفتابی، سفید، نچرال	IP20 3x8	۳۶۰,۰۰۰

12V DC

24V DC

* امکان سفارش رول ۵ متری برای IP20 و رول ۱۰ متری برای IP65 ✨ امکان سفارش با ولتاژ ورودی ۱۲ ولت

LOWLINE accessories									
قطعات جانبی ریسه‌های ولتاژ پایین									
دیم‌ر بیچی ۱۲~۲۴ ولت ۳۰ آمپر	برای تنظیم شدت نور ریسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت					۱,۱۰۰,۰۰۰			
دیم‌ر کنترل‌ری ۱۲~۲۴ ولت ۱۲ آمپر	برای تنظیم شدت نور ریسه‌های ۱۲ و ۲۴ ولت با کنترلر RF					۷۰۰,۰۰۰			
کنترلر SUNSET RF	DC 12V / 6A	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET				۱,۱۰۰,۰۰۰			
کنترلر SUNSET RF	DC 12V / 10A	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET				۱,۶۰۰,۰۰۰			
کنترلر SUNSET RF	DC 12V / 20A	برای تنظیم رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین و شدت نور ریسه SUNSET				۲,۴۰۰,۰۰۰			
کانکتور ابتدایی سیم‌دار	Solderless 8mm	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری				۸۰,۰۰۰			
کانکتور ابتدایی سیم‌دار	Solderless 10mm	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به منبع تغذیه بدون نیاز به لحیم‌کاری				۹۲,۰۰۰			
کانکتور میانی	Solderless 8mm	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری				۷۰,۰۰۰			
کانکتور میانی	Solderless 10mm	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری				۸۵,۰۰۰			
کانکتور میانی L	Solderless 8mm	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری				۸۵,۰۰۰			
کانکتور میانی L	Solderless 10mm	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر با زاویه ۹۰ بدون نیاز به لحیم‌کاری				۱۰۰,۰۰۰			
کانکتور میانی سیم‌دار	Solderless 8mm	برای اتصال ریسه‌های ۸ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری				۸۰,۰۰۰			
کانکتور میانی سیم‌دار	Solderless 10mm	برای اتصال ریسه‌های ۱۰ میلی‌متر به یکدیگر بدون نیاز به لحیم‌کاری				۱۰۰,۰۰۰			



ریسه ۲۴ ولت SUNSET با تراکم ۱۲۰ و قابلیت تغییر دمای رنگ نور از ۲۷۰۰ تا ۶۵۰۰ درجه کلوین می‌تواند تمام نورهای طبیعی را با توجه به نیاز محیط فراهم کند. این قابلیت ابزاری قدرتمند در طراحی فضا است و کاربرد بسیار گسترده‌ای در نورپردازی دارد.

GREEN LINE

New
Product

GREEN LINE با ارائه دو ریسه VEG و BLOOM که با طیف نوری کامل مهندسی شده‌اند، نور مورد نیاز گیاه برای فتوسنتز و رشد را تأمین می‌کند.

ریسه GreenLine VEG با توزیع متعادل نور و شار فوتونی، گزینه‌ای مناسب برای رشد عمومی گیاه، تولید نشا، گیاهان برگ‌ریز و مراحل رویشی است. نور آبی در رشد رویشی و کنترل کشیدگی ساقه نقش مهمی دارد و نور قرمز نیز برای فتوسنتز و رشد گیاه مؤثر است.


ریسه GreenLine BLOOM نسبت بیشتری از نور قرمز و قرمز دور (Far-Red) دارد. نور قرمز در فتوسنتز، تشکیل گل و میوه نقش مهمی ایفا می‌کند و نسبت قرمز به قرمز دور بر رشد و گل‌دهی گیاهان اثر می‌گذارد.

GREENLINE BLOOM

CCT: 2600 K مناسب برای گیاهان گل‌ده و زینتی، گیاهان میوه‌ده، مراحل نزدیک به گل‌دهی و تشکیل میوه

PPE: 1.989 $\mu\text{mol/l}$

PPF (400-700): 24.82 $\mu\text{mol/s}$
(400-500): 3.183 (500-600): 7.375
(600-700): 14.26 (380-800): 27.54




GREENLINE VEG

CCT: 3800 K مناسب برای گیاهان برگ‌ریز و سبزیجات، گیاهان آپارتمانی غیرگل‌ده و مرحله رشد رویشی گیاه

PPE: 2.293 $\mu\text{mol/l}$

PPF (400-700): 30.06 $\mu\text{mol/s}$
(400-500): 4.438 (500-600): 15.84
(600-700): 9.783 (380-800): 30.67




Full Spectrum LED Grow Lights

GREEN LINE

ریسه‌های رشد گیاه


مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	توان مصرفی (W/m)	جریان مصرفی (mA/m)	شار نوری (lm/m)	حلقه (m)	رنگ نور	مقطع (mm)	قیمت
GRL-VEG	120	5	12.7	1050	2400	10	3800K	IP65	۹۶۰,۰۰۰
GRL-BLOOM					1300		2600K		۸۹۰,۰۰۰



LOOP LIGHT

قیمت‌ها به تومان است.

New
Product

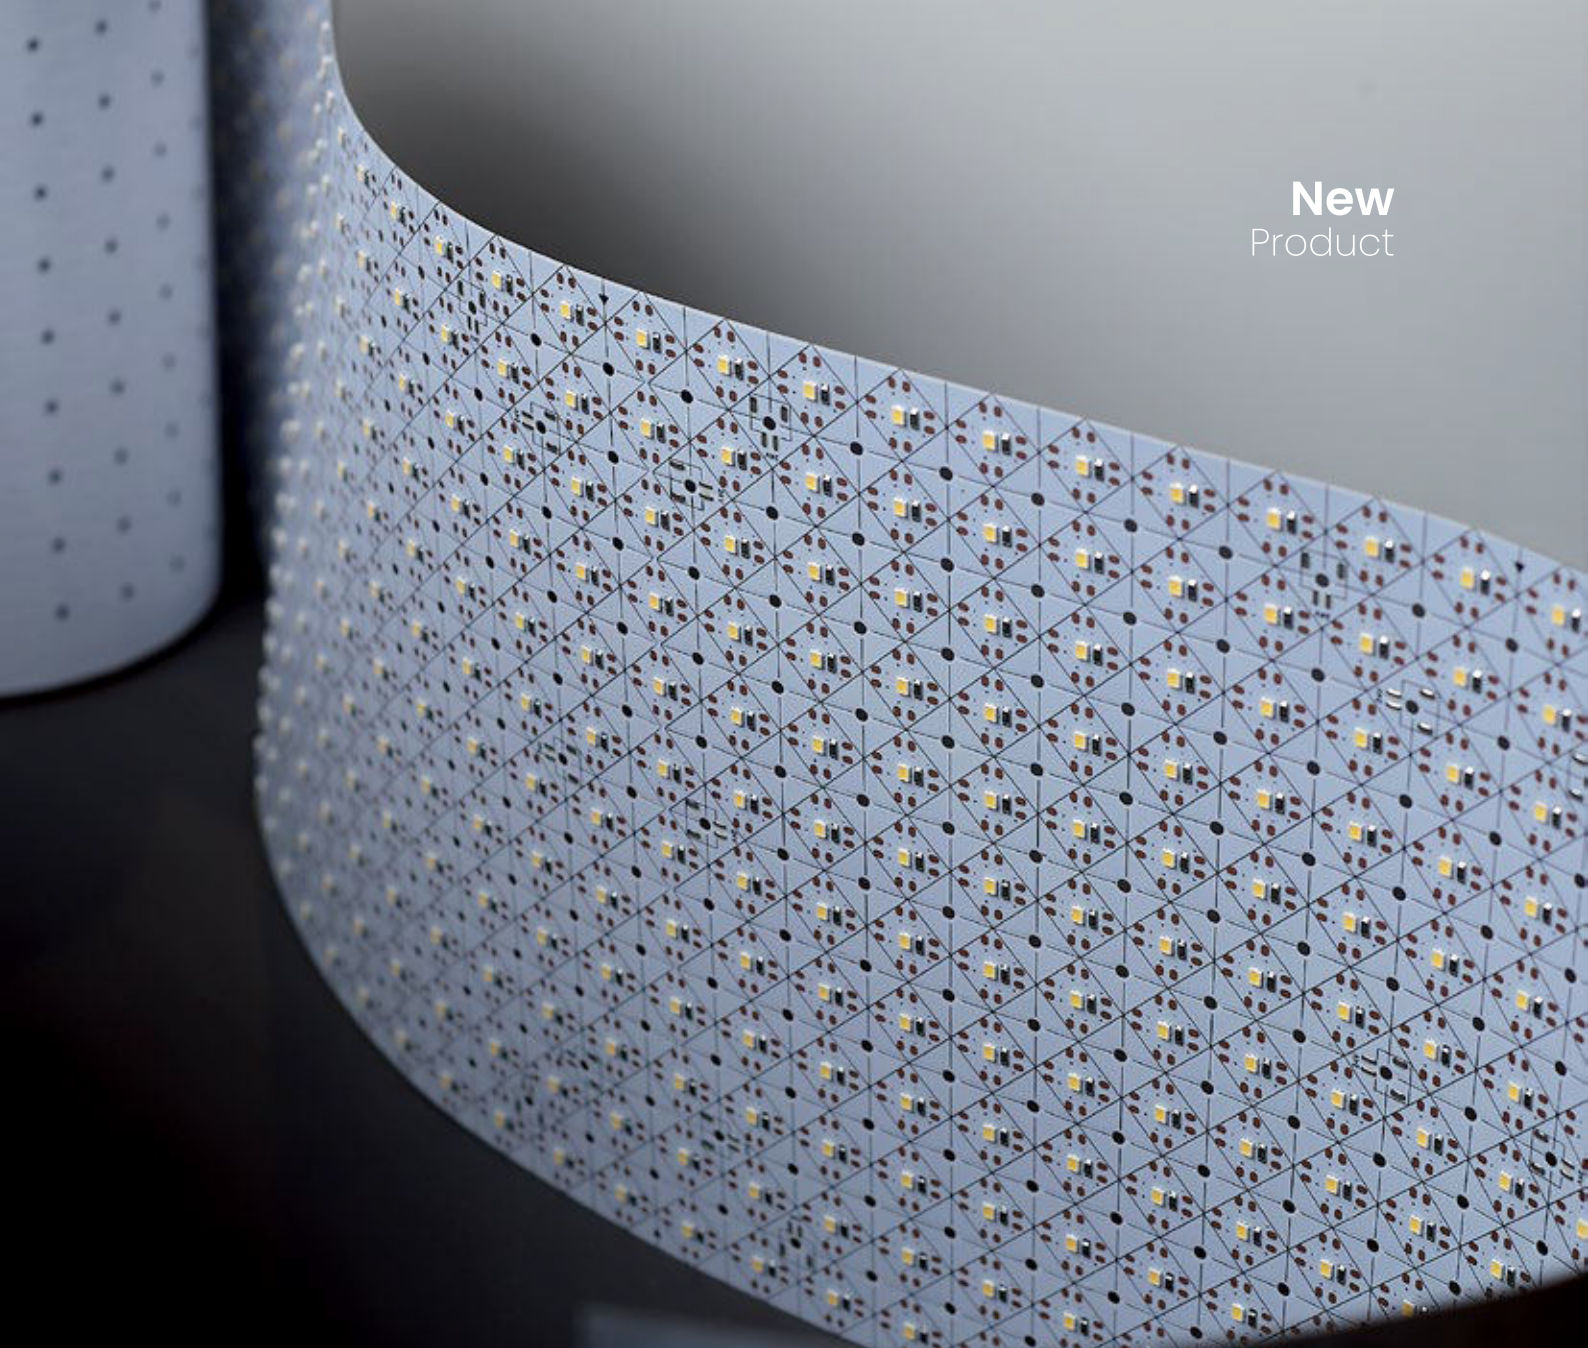

Flexible LED Light Panel		FLEXLINE صفحه نوری انعطاف پذیر						
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	برش	تراکم (LED/24x100)	مدل
۳,۷۵۰,۰۰۰	IP20	انبه‌ای، آفتابی، نچرال، سفید	5 شیت ۲۴ دره‌۵۵ سانتی‌متر	4600 High EFFICIENCY	45	Free-Form برش بدون محدودیت	600 ال‌ای‌دی در شیت ۲۴ دره‌۱۰ سانتی‌متر	LB-FLX600
به زودی	IP54							

24V DC

فلکس ۶۰۰

فلکس ۶۰۰ صفحه نوری انعطاف پذیری است که نور یکنواخت و پیوسته‌ای ایجاد می‌کند. با قابلیت برش آزاد، نور دقیقاً در هماهنگی با طراحی فضا اجرا می‌شود. این محصول راهکاری است ایده‌آل برای بک‌لایت و سطوح روشنایی یکپارچه در طراحی‌های مدرن.

Non-Wired
TECHNOLOGY

3M
TAPES

Free-Form	Super HL	Dimm.	24x100	Screw-Hole

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

LOOP LIGHT

قیمت‌ها به تومان است.

Neon Flex LED Strip Lights		NEONLINE					سری نئون فلکس	
قیمت	رنگ نور	شار نوری (lm/m)	توان مصرفی (W/m)	مقطع (mm)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل	
۴۷۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	450 High Lumen	8	 10x15mm	100	120	LA-miniNEON 120-100	
۴۸۵,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای، قرمز، سبز، آبی، بنفش، فیروزه‌ای							
۵۵۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	10	 10x15mm	20	120	LA-miniNEON 120-20	
۵۶۵,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای							
۵۷۵,۰۰۰	آبی یخی							
۳۴۰,۰۰۰	آفتابی، سفید	550 High Lumen	11	 6x14mm	2.5	120	LB-microNEON 120-12V	
۳۵۵,۰۰۰	نچرال، انبه‌ای							

					
UV Res.	Dimm.	IP65	120°	Outdoor	50m

Nano
FILM

NEONLINE accessories		قطعات جانبی سری نئون فلکس	
۲۶۵,۰۰۰	IP65 / AC220V / 8A	سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	یکسوکنده PRO
۱۶۰,۰۰۰		سری NEON mini برای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت با تراکم ۱۲۰	کانکتور میانی سیم‌دار
۲۵,۰۰۰		برای آب‌بندی انتهای نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	درپوش انتهایی
۲۶۰,۰۰۰	نقره‌ای، یک متری	برای نصب آسان نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	داکت آلومینیومی Aluminium Duct Eco سری
۵۲۰,۰۰۰	نقره‌ای، دو متری		
۳۳۰,۰۰۰	نقره‌ای، یک متری	برای نصب آسان نئون فلکس‌های ۲۲۰ ولت	داکت آلومینیومی Aluminium Duct Pro سری
۶۴۰,۰۰۰	نقره‌ای، دو متری		
۳۶۰,۰۰۰	سفید، مشکی یک متری		
۷۲۰,۰۰۰	سفید، مشکی دو متری		

Corner-Fit LED Strip Lights		CORNERLINE					ریسه‌های برای گوشه‌های ۹۰°		
قیمت	مقطع (mm)	رنگ نور	حلقه (m)	شار نوری (lm/m)	جریان مصرفی (mA/m)	توان مصرفی (W/m)	برش (cm)	تراکم (LED/m)	مدل
۵۲۰,۰۰۰	IP65  13x13mm	آفتابی، سفید	5	1000	600	14	5	280	LB-CORNER24
۵۳۵,۰۰۰		نچرال، انبه‌ای							


					
5cm	UV Res.	Dimm.	120°	DC 24V	IP65

Nano 3M
FILM VHB TAPE

NEONLINE accessories		قطعات جانبی سری نئون فلکس	
۲۸۰,۰۰۰	سفید، سیاه، یک متری	برای نصب آسان کرنرلاین	داکت آلومینیومی Aluminium Duct



Silicone Neon Flex LED Strip Lights Silicone line نئون فلکس سیلیکونی							
مدل	تراکم (LED/m)	برش (cm)	مقطع (mm)	توان مصرفی (W/m)	شار نوری (lm/m)	رنگ نور	قیمت
LS-FLAT21x21	180	20	 21x21mm	13.5	800 High Lumen	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای، آبی یخی	۱,۸۵۰,۰۰۰
LS-360 + 2420x2 با ریسه 2420 دویل	120x2	0.8	 Ø24mm	20	1500 High Lumen	آفتابی، سفید، نچرال، انبه‌ای	۲,۶۰۰,۰۰۰
LS-LinearFlexR سیلیکون توکار	294	5	 14x7mm	15	1650 High Lumen	آفتابی، سفید، نچرال	۱,۳۰۰,۰۰۰
LS-LinearFlexS سیلیکون روکار	294	5	 10x6mm	15	1650 High Lumen	آفتابی، سفید، نچرال	۱,۱۵۰,۰۰۰
LS-miniCurve سیلیکون مینی‌کیو	294	5	 14x15mm	15	1650 High Lumen	آفتابی، سفید، نچرال	۱,۴۰۰,۰۰۰



Silicone
COVERED

Silicone line accessories		قطعات جانبی نئون فلکس سیلیکونی	
۱,۰۰۰,۰۰۰	جهت نصب سیلیکون ۳۶۰ به دیوار و سقف		پایه آلومینیومی
۱۰۰,۰۰۰	برای نصب سیلیکون ۳۶۰		درپوش ابتدایی-انتهایی ۳۶۰
۹۰,۰۰۰	برای نصب دیواری سیلیکون ۳۶۰		گیره و بست نصب ۳۶۰
۲۷۰,۰۰۰	برای نصب miniCurve		داکت miniCurve
۳۶۰,۰۰۰	یک متری	برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱	داکت ۲۱x۲۱
۷۲۰,۰۰۰	دو متری		
۴۰,۰۰۰	برای آب‌بندی سیلیکون ۲۱x۲۱		درپوش ابتدایی-انتهایی ۲۱x۲۱
۲۷۵,۰۰۰	با سری مخصوص برای نصب سیلیکون ۲۱x۲۱		یکسوکننده ۲۱x۲۱

نئون فلکس سیلیکونی با نوردهی ۳۶۰ درجه

نئون فلکس سیلیکونی ۳۶۰ درجه با نوردهی بسیار زیبا و دکوراتیو کاربرد گسترده‌ای در طراحی نورپردازی فضاهای داخلی و محصولات روشنایی دارد. انعطاف‌پذیری فوق‌العاده بالا و جلوه نوری درخشان و خاص این محصول خط نوری زیبا و چشم‌نواز ایجاد می‌کند.

Silicone line 360°

LOOP LIGHT

Constant Voltage LED Drivers		POWERLINE			منابع تغذیه	
قیمت	توان خروجی (W)	جریان خروجی (A)	ولتاژ خروجی (V)	ابعاد (cm)	مدل	دسته
۸۸۰,۰۰۰	36	3	12	1.8x1.8x28.2	PL-SS12-3A	
۱,۲۵۰,۰۰۰	60	5	12	1.8x1.8x31.2	PL-SS12-5A	
۱,۴۰۰,۰۰۰	72	3	24	1.8x1.8x37.5	PL-SS24-3A	
۳,۰۰۰,۰۰۰	120	10	12	5.3x2.1x22.2	PL-WP12-10A	
۳,۱۰۰,۰۰۰	120	5	24	5.3x2.1x22.2	PL-WP24-5A	
۱,۸۰۰,۰۰۰	60	5	12	5.2x2.3x15.5	PL-SP12-5A	
۲,۵۰۰,۰۰۰	120	10	12	5.2x2.3x16.5	PL-SP12-10A	
۳,۵۵۰,۰۰۰	240	20	12	6.1x2.9x19.1	PL-SP12-20A	
۳,۸۵۰,۰۰۰	300	25	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-25A	
۴,۰۰۰,۰۰۰	400	33	12	6.1x2.9x22	PL-SP12-33A	
۲,۵۵۰,۰۰۰	120	5	24	5.2x2.3x16.5	PL-SP24-5A	
۳,۳۰۰,۰۰۰	240	10	24	6.1x2.9x19.1	PL-SP24-10A	
۴,۳۵۰,۰۰۰	400	16	24	6.1x2.9x22	PL-SP24-16A	

Constant Voltage LED Drivers							POWERLINE		منابع تغذیه		توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	12V
WATERPROOF	SUPER POWER					SUPER SLIM						
12V 10A	12V 33A	12V 25A	12V 20A	12V 10A	12V 5A	12V 3A						
13.8 m	46 m	34.5 m	27.6 m	13.8 m	6.4 m	3.8 m	6 W/m 750 mA/m	60 LED/m	POWERLINE			
10 m	33.5 m	25 m	20 m	10 m	4.6 m	2.8 m	11 W/m 900 mA/m	120 LED/m				
7.8 m	26.2 m	19.7 m	15.8 m	7.8 m	3.6 m	2.2 m	17 W/m 1200 mA/m	240 LED/m				
9.2 m	30 m	23 m	18.4 m	9.2 m	4.2 m	2.5 m	12.7 W/m 1050 mA/m	120 LED/m	GREENLINE			

جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۱۲ ولت

Constant Voltage LED Drivers					POWERLINE	منابع تغذیه	توان و جریان مصرفی هر متر ریسه	24V
WATERPROOF	SUPER POWER				SUPER SLIM			
24V 5A	24V 16A	24V 10A	24V 5A	24V 3A				
10 m	33.5 m	20 m	10 m	5.5 m		11 W/m 450 mA/m	120 LED/m	
6 m	20 m	12.3 m	6 m	3.4 m		18 W/m 700 mA/m	238 LED/m	
7.4 m	24.5 m	14.7 m	7.4 m	4 m		15 W/m 600 mA/m	512 LED/m	
7.4 m	24.7 m	14.7 m	7.4 m	4 m		15 W/m 600 mA/m	280 LED/m	

SUNSET
CORNERLINE

DOWNLINE

Silicone line


جدول تناسب منابع تغذیه و ریسه‌های ۲۴ ولت



رابط میانی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •
۱۶mm و ۱۴mm Neonline سیم‌دار



بست سقفی و دیواری
۱۶mm • ۱۴mm •



درپوش انتهایی
Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •



یکسوکننده باتوان خروجی ۸ آمپر
با سری ۱۴ و ۱۶ میلی‌متری و نئون لاین



کنترلر RGB RF TOUCH



کنترلر RGB RF



کنترلر RGB RF



کنترلر RGB IR




کنترلر ریسر SUNSET




کنترلر ریسر SUNSET



دیمر ۲۴~۱۲ ولت ۳۰ آمپر
برای ریسرهای LowLine

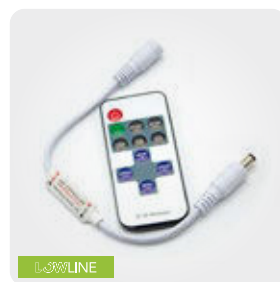

دیمر ۲۴~۱۲ ولت ۱۲ آمپر با کنترلر RF برای
ریسرهای LowLine



کانکتورهای بدون لحیم



یکسوکننده Flicker-Free



Aluminium Duct داکت آلومینیومی



محافظه آب‌بندی IPBOX

accessories

قطعات جانبی

by LJOOP LIGHT